

# A felújítás a megfelelő géppel kezdődik

Festool rendszer a szerelési és felújítási munkákhoz



**FESTOOL**  
Kompromisszumok nélkül



**Egyszerűen** elérhető eredmények.

**Gyorsabb** előkészítés.

**Kényelmes** használat.

**Pormentes és egészségesebb** munkavégzés.



## A Festool rendszer.

A fürdőszoba felújítása | 4

Szárazépítés | 6

Pormentes munkavégzés | 8

Hatékony munkavégzés | 10

Padlófelújítás | 12

Szolgáltatások | 14

A gépek áttekintése | 16

**Az új fürdőszoba** legyen ügyfelei kedvére való. Ugyanígy lehet kedvükre való az átépítési munkafolyamat is – cél a legjobb eredmény!



A Festool gépek megkímélik ügyfeleit a fürdőszoba költséges felújítása során a kényelmetlen kísérő jelenségektől, és egyidejűleg hozzásegítik a munka hatékony elvégzéséhez és az eredmények kis fáradtsággal, könnyedén történő eléréséhez. Például szanálómarrókkal a régi bevonatok extrém gyors és erőteljes lemunkálásához. Robusztus és ergonomikusan állítható keverőgépekkel. Vagy hajszálpontos bontórendszerekkel a csempék és természetes kövek precíz vágásához. Minden alkalmazásra jellemző, hogy pormentes és egészséges munkavégzést biztosító, speciálisan kialakított rendszer kapcsolódik hozzá.



**SERVICE**  
all-inclusive

Legalább annyira a géphez tartozik, mint a tartozékok.  
Biztos befektetés kockázatmentes vásárlás – pénz-  
visszafizetési garancia 7 napig.



**Kényelmes, fáradságmentes,  
szabadalmaztatott.**

Az ErgoFix magasságállítás lehetővé teszi  
a testmagasságához való egyedi beállítást.




**Átgondolt és gyors.**

A gép és a keverőszár szerszám  
nélküli leválasztása.



**Munkavégzés a perem közelében.**

A RENOFIX RG 130 E gyémántcsiszoló  
felhajtható szegmensével lehetővé teszi  
a szegélyhez közeli munkát.

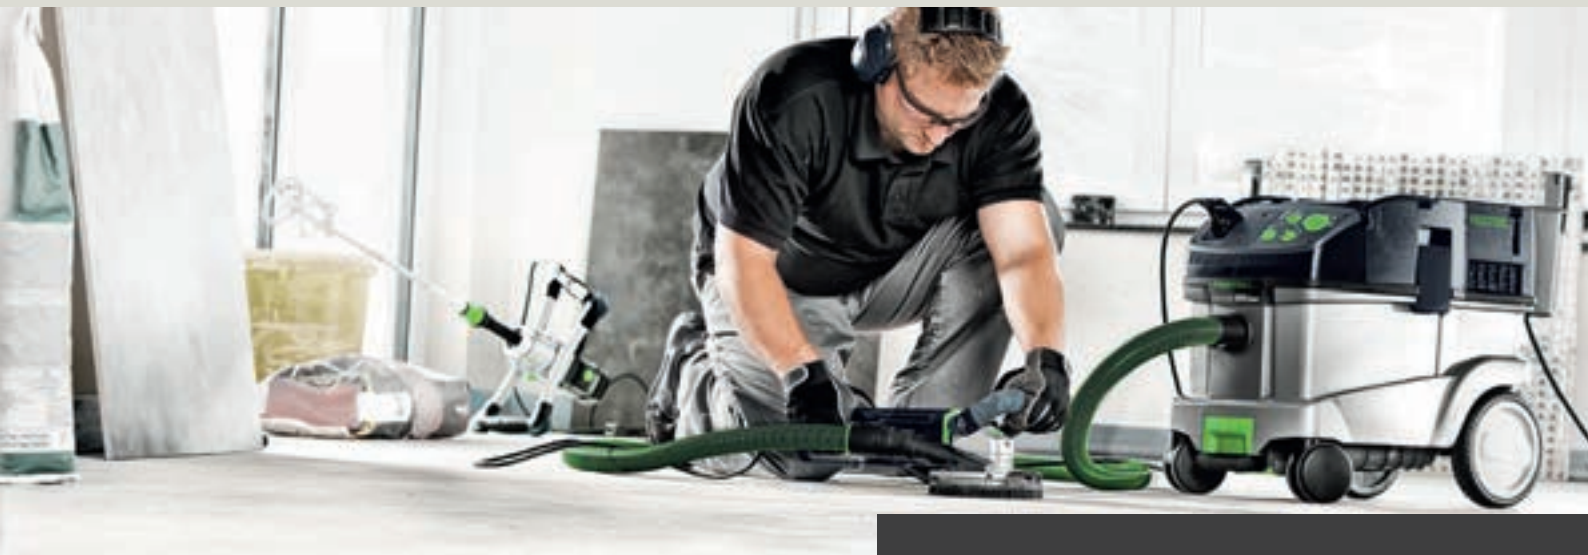

**Gyors és pormentes előrehaladás.**

Gyémánt csiszolórendszer és CTM 36 E AC HD elszívómobil padlók,  
esztrich és bevonatok gyors és pormentes lemunkálásához.

**Nem csak a tüdeje fogja szeretni.  
Ügyfelei is!**

Az elszívómobilok a csiszolás, fűrészelés és marás  
során keletkező por 99,995%-át elszívják. Röviden:  
ami egyébként a tüdőbe jutna, az közvetlenül a  
gyűjtőtartályba kerül. Ennek ügyfelei is örülni fognak.  
Így környezete a munkavégzés során is olyan tiszta  
lesz, mint amelyet a végére várnak el. Mindez jelentő-  
sen megnöveli a továbbajánlás arányát is.



**Verhetetlen pontosság.**

DSC-AG vágórendszer és vezetősín a csempék és természetes kövek  
precíz és pormentes vágásához.

**FESTOOL**

Egyszerű és gyors is lehet a **szárazépítés**.  
Az alábbi néhány ötlettel könnyedén felgyorsíthatja  
a munkát!



Az egyedi szárazépítésben a Festool gépei az élén járnak. Például a DURADRIVE szárazépítési csavarbehajtó Start-Stop funkciójával, mely időt takarít meg a sorozatcsavarozások során és egy akkutöltéssel nagyobb teljesítmény leadására képes. Vagy a PLANEX hosszúszárú falcsiszoló átgondolt csatlakozórendszerével, mely rövid átszerelési időt és gyors beállítást biztosít a gépnek a különféle magasságú helyiségekben. Összességében ezek a tulajdonságok a szárazépítéssel azonos célt követnek – az egyes eltervezett projektek gyors, egyszerű és hatékony megvalósítását!



**SERVICE**  
all-inclusive

A szolgáltatásaink is megfelelnek a legmagasabb igényeknek.

Ilyen például a 36 hónapos költségmentes szervizgarancia, mely a kopóalkatrészekre is kiterjed.



**Pontos, kényelmes, sokoldalú.**

VECTURO OS 400 oszcilláló gép vezetősztalal – optimális a fa- és lemezanyagok kivágásához.



**Építőanyagok pormentes vágása.**

DSC-AG 125 gyémánt vágórendszer a pormentes és precíz munkavégzéshez 27 mm-es vágásmélységig.



**Energiakímélő, fáradtságmentes munkavégzés.**

BHC 18 akkus fúrókalapács magas ütési energiával és beépített rezgéscsillapítással.



**Rövid, hosszú, erős a falon és a mennyezeten.**

Gyors és erős lemunkálás akár óránként 30 kg anyagmennyiség a robusztus, kétfokozatú meghajtás és a változtatható állású munkahossz révén – PLANEX LHS 225 hosszúszerű falcsiszoló.



**Kompakt, könnyű, gyors.**


A DURADRIVE csupán 1,9 kg súlyával magas fordulatszámot biztosít a rövid idő alatt elvégzett sorozatszavározásokhoz.

## A rendszer jelenti a különbséget.

A Festool rendszerszemlélet azt a törekvést és a saját magunkkal szemben támasztott követelményt képviseli, hogy minden feladatot A-tól Z-ig végig gondolunk. Ez a nagy teljesítményű gépekkel kezdődik, és bár nem utolsó sorban a teljes mértékben a géppel kompatibilis rendszertartozékokkal zárul. Így módon egy olyan rendszer jön létre amely tökéletesen igazodik a mindenkori feladathoz és az Ön munkáját is minden egyes alkalommal hatékonyabbá teszi.

**FESTOOL**

Szánjon 30 másodpercet arra, hogy végiggondolja,  
hogy eddig miért dolgozott **elszívás nélkül**?

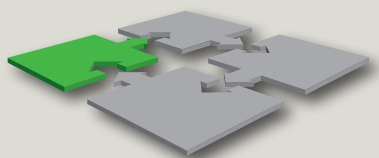

### A **rendszer** jelenti a különbséget

A Festool elszívómobilok a rendszerközpontú szemlélet szerves részét képezik így tökéletesen illeszkednek a Festool gépekhez és alkalmazásokhoz. Ez az amiért nemcsak a gépeinket, hanem az elszívókat is fejlesztjük.



Tudja meg 30 másodperc alatt,  
 hogy **miért is éri meg** az elszíváson gondolkodnia!



Poros környezetben, ráadásul olyan gépekkel dolgozva melyek folyamatosan port termelnek egy dologra különösen ügyelnie kell: az egészségére! A por károsító hatása egyrészt a porszemcsék méretétől, másrészt a pormennyiségtől és attól időtartamtól függ, ameddig a tüdeje ki van téve a porral való érintkezésnek. A legrosszab, hogy minél kisebb a porszemcse, annál mélyebben tud a tüdő szöveteibe hatolni! A finom porszemcsék a légutakat is károsítják, így különösen veszélyesek az egészségre!

Emiatt amikor ásványi porokkal dolgozik, egészsége megóvása érdekében mindig gondoskodjon a tiszta levegőről, valamint kizárólag ellenőrzött és bevizsgált elszívómobillal dolgozzon!

Részletes tájékoztatást, közleményeket és a megállapított munkahelyi határértékek alapján speciálisan elkészített anyaglistát MAC (maximálisan megengedhető koncentráció) a [www.festool.hu/pormentesen](http://www.festool.hu/pormentesen) oldalon találhat.



#### L porosztály

Egyszerű és veszélytelen porok, mint például a házban felgyülemelő por, a lakkok, a gipsz és az olyan anyagok mint a föld.



#### M porosztály

Minden fapor, valamint a glett, a töltőanyag, a cement, a beton, a csemperagasztó, a festékek (pl. latex- és olajfestékek) és a kvarctartalmú anyagok (pl. homok és kavics) porai.



#### H porosztály

Rákkeltő és patogén porok valamint gombaspórákat, azbesztet, ásványi rostokat, bitument és üvegyapotot tartalmazó porok.



#### Veszélyes porok

Gyúlékony és robbanásveszélyes porok.

Az új **homlokzat szigetelés** energiát és költségeket takarít meg. Nem lenne tökéletes ha már a gép is jó példát mutatna?



Földszint, 1. és 2. emelet – a 18 voltos rendszer itt mutatja meg igazán az előnyeit. A gép központi eleme a szénkefe nélküli EC-TEC motor. Lehetővé teszi a különösen kompakt és egyszerű építési technikája révén a fáradtságmentes munkavégzést. Ezzel egy időben kopásmentes és intelligens elektronika biztosítja az akkutöltésenkénti nagyobb fokú kihasználtságot a fúrási vagy rögzítési munkafolyamatok során. Mindig készen áll az erő és forgatónyomaték leadására, ám mindemellett energiahatékonyan dolgozik, és maximális munkavégzési kényelmet biztosít.



**SERVICE**  
all-inclusive

**Egyszerűbb bármelyik biztosításnál.**  
36 hónap lopás esetére szóló biztosítás, akkor is ha a gépet az autóból vagy külső helyszínen lopták el.



**Precizitás a legjobb formában.**

Univers SSU 200 EB láncfűrész 200 mm-es vágásmélységgel a nyomásálló szigetelőanyagok és a fa tökéletes leszabásához.



**Erőteljes és sokoldalú.**

4 fokozat a bármely feladathoz való hozzáigazításért, FastFix rögzítő a szerszám nélküli átszereléshez – QUADRIVE PDC 18/4 akkus ütvefűrő-csavarbehajtó.



**Ergonomikus a még nagyobb munkavégzési kényelemért.**

BHC 18 akkus fűrőkalapács kiemelkedő ergonomiával, kompakt C-alakkal és kiegyensúlyozott súlyelosztással.

**A 18 voltos rendszer – egy teljesen új gondolkodásmód mentén lett létrehozva.**

Kompatibilis a rendszerrel. Kompatibilis az akkus kiépítéssel. Összekötő láncszemként nagy teljesítményű akkucsomaggal és EC-TEC motorral. A Festool 18 voltos rendszere újfajta gondolkodásmódot igényel. Már nem csak az „Ah” a döntő, hanem a hatékonyság és a kényelem is. És nem csak a papíron, hanem ott, ahol ez tényleg számít: fúrásnál, csavarozásnál, fűrészelésnél. Alkalmazza bárhol, ahol a konnektortól távol eső helyen kell tökéletes munkaeredményt nyújtani!

**FESTOOL**

A **padló learakásának/felújításának** a lehető legjobb minőségűnek kell lennie. Ezentúl rendkívül tartósnak is kell maradnia hosszú éveken keresztül. Ez az amiért tényleg mindent tudnia kell a gépeinkről!



A padló kialakítása a helyiség tervezésének a része. A szobára gyakorolt hatása mellett fontos, hogy funkcionális is legyen, és kibírjon egyet s mást. Az első naptól kezdve sok-sok éven át. Ez az a filozófia amely gépeinkre is érvényes. Szoros együttműködésben fejlesztve a szakemberekkel. Professzionális iparágakban történő használatra szánva. Kiemelkedő funkcionalitás és extrém robusztus kialakítás. Számptalan tartóssági teszten ellenőrizve, már jóval azelőtt, hogy a gép az építkezési helyszínen használatba kerülne.



**SERVICE**  
all-inclusive

**A hosszú távú befektetés védelme.**

Mindegy, hogy a géphez milyen alkatrész szükséges: mi minden alkatrészt legalább 10 évig garáncióltan biztosítunk.



**Gyors előrehaladás a munkában.**

RENOFIX RG 130 E gyémántcsiszoló a beton, esztrich és ragasztómaradványok gyors és nagy felületű temunkálásához.



**Precíz és tiszta.**

A DSC AG 125 átgondolt bemeztítő funkciója révén a vágás a padló bármely pontján elkezdhető.



**Könnyű, sokoldalú és pontos.**

A TS 55 R merülőfűrész ultra lapos gépházával és az új vezetőékkel most sokoldalúbb, biztonságosabb és precízebb, mint valaha.



**Gyorsan, szerszám nélkül összeszerelhető.**

Mélységűtköző a VECTURO OS 400 oszcilláló-n a beállított bemeztési mélységhez.



**Az örökkévalóságnak tervezve.**

Sok Festool gép már több, mint 30 éve üzemel és még mindig használatban van. Ez nem a véletlen, hanem a kezdetektől fogva a csekély kopásra és robusztusságra törekedő fejlesztés eredménye. Ez több időnkbe kerül, ügyfeleink azonban sok pénzt megtakarítanak. Az alacsonyabb javítási költségek és a csökkentett leállási idő, több, mint kifizetődő a hosszú-hasznos gépélettartam során.



**Hatékony, erőteljes és nem köt kompromisszumot.**


A PRECISIO CS 50 asztali vonó-leszabó fűrész a legkeményebb anyagok esetén is mindig pontosan és erőteljesen dolgozik.

**FESTOOL**

# VALÓDI ÉRTÉK

Egyszerűen biztonságos és elválaszthatatlanul hozzátartozik az összes Festool géphez: **SERVICE all-inclusive**

Minden egyes gép, amely elhagyja cégünket, „all-inclusive” csomagként érkezik meg Önhöz, tele attraktív szervizszolgáltatásokkal, mint például a 36 hónapos költségmentes szervizgarancia, mely már a kopó alkatrészekre is kiterjed!\*

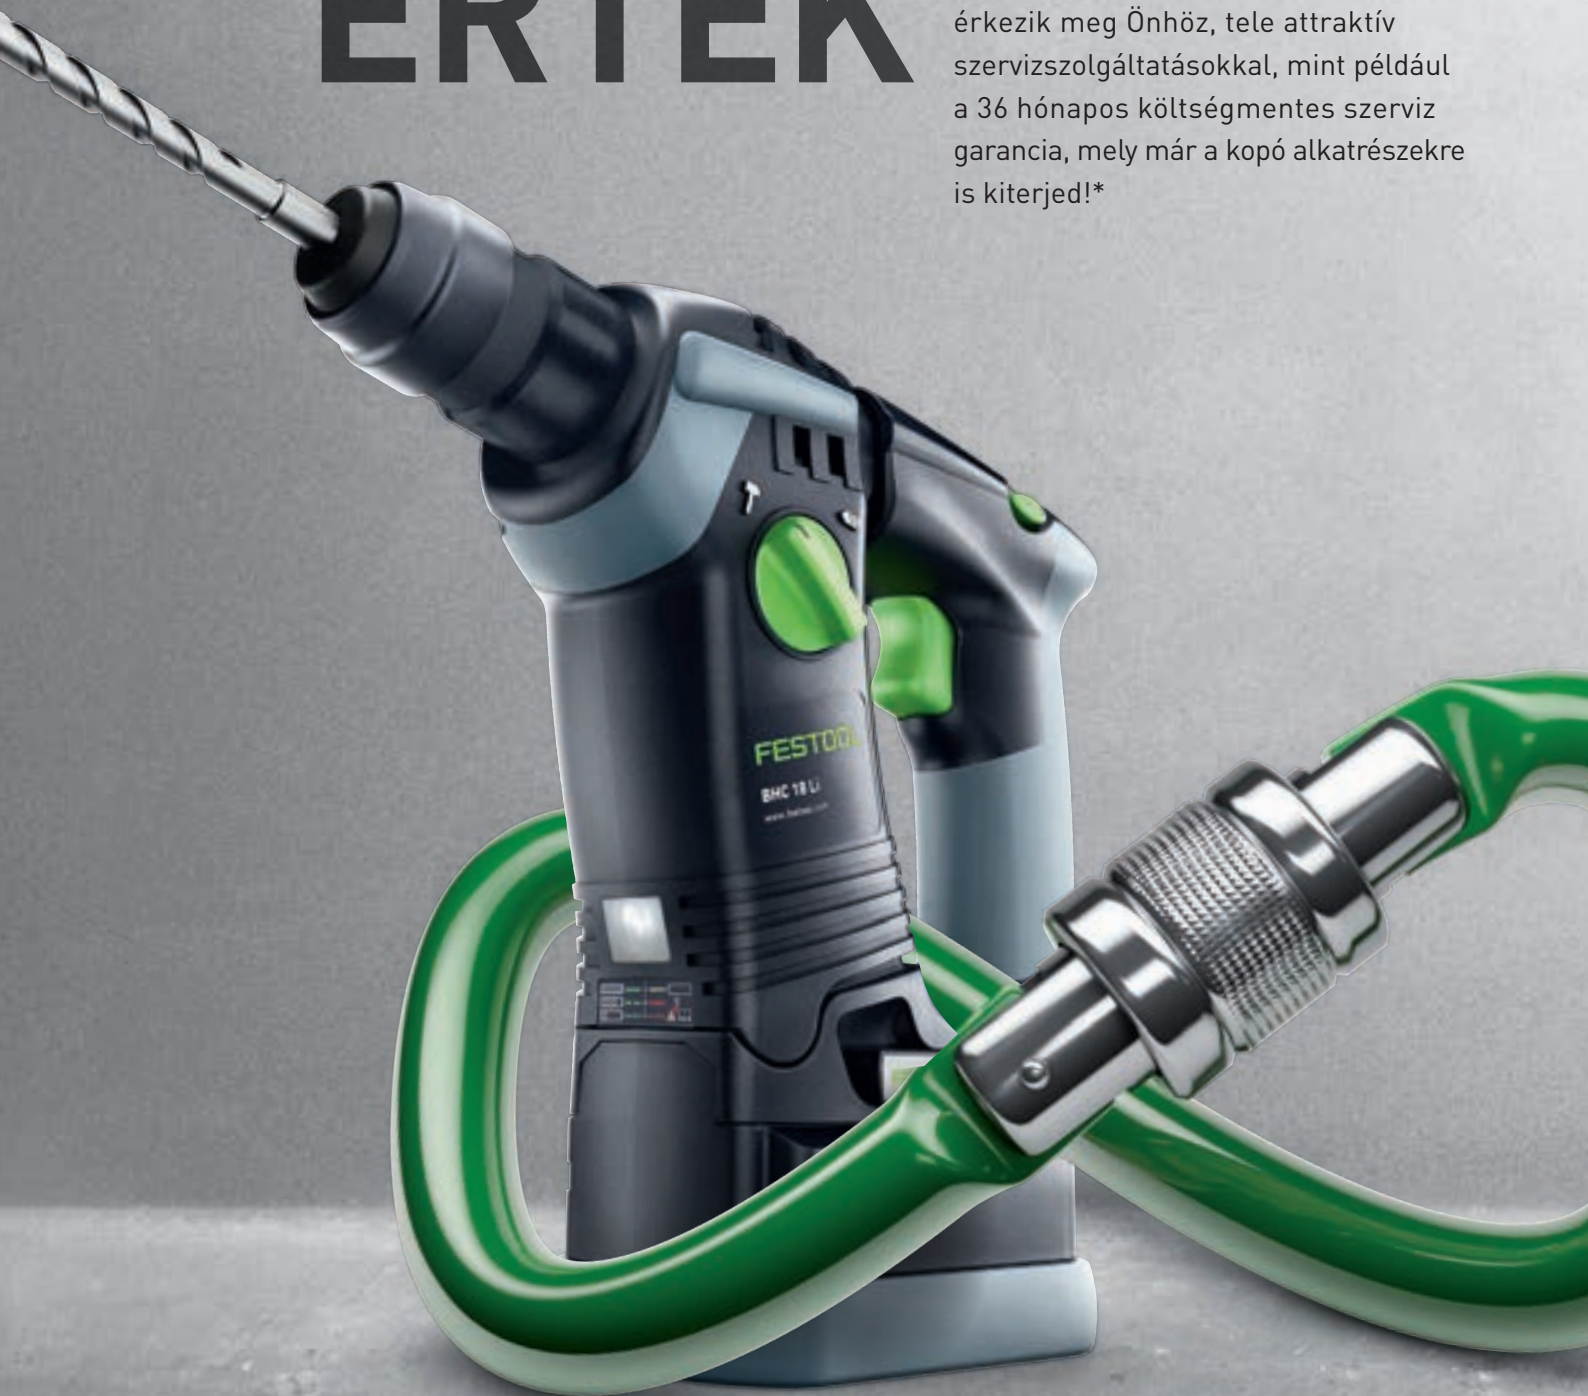

**SERVICE**  
all-inclusive



36 hónap költségmentes szerviz garancia

36 hónap lopás esetére szóló biztosítás

7 napos pénzvisszafizetési garancia

Pótalkatrészek biztosítása 10 évig



„Mire végeztünk a szereléssel, feltörték az autót. Elloptak egy CTL MIDI elszívót, ezt sikerült pótolnunk a lopás esetére szóló biztosítás igénybevételével. Mindenkinek javasolom, aki Festool gépet vásárol, hogy regisztrálja azokat!”

**Sólymosi József, Nagytarcsa**



„A termékek minősége a lehető legjobb. Egy ROTEX 90 típusú gépem régen tönkrement de még a 3 éves garancia ideje alatt behoztam és szó nélkül megjavították, költségmentesen, ellenben más cégekkel.”

**Varga Balázs, Budapest**

# Áttekintés az összes gépről.

## Csiszolás



**RENOFIX RG 130**  
gyémántcsiszoló

### RG 130

- ▶ Gyémántcsiszoló a gyémánt-szerszámokhoz optimalizált fordulatszámmal
- ▶ Gyors anyagleválasztás és előrehaladás az 1.600 wattos motorral
- ▶ Munkavégzés közvetlenül a falig a felhajtható szegmens révén
- ▶ Biztos és gyors munkavégzés a falon a beépített falütközővel

#### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.600 W
Üresjárat fordulatszám	3.000 – 7.700 ford./perc
Tárcsa Ø	130 mm
Szerszámbefogó	D25/M14
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly	3,8 kg



**PLANEX LHS 225**  
hosszúszárú falcsiszoló

### PLANEX

- ▶ Két hosszúság, egy készülék – néhány mozdulattal meghosszabbítható vagy lerövidíthető
- ▶ A fal és a mennyezet erősebb és gyorsabb lecsiszolása a robusztus, kétfokozatú hajtómű segítségével
- ▶ Robusztus, megbízható meghajtó elemek optimális erőkihasználással
- ▶ Könnyűnek érzékelt súly a szabályozható elszívás következtében

#### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	550 W
Üresjárat fordulatszám	340 – 910 ford./perc
Cserélhető csiszolótányér Ø	215 mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly (hossz 1,60 m)	4,6 kg
Súly (hossz 1,10 m)	3,8 kg

## Vágás



**DSC-AG 125**  
gyémántvágó

### DSC-AG

- ▶ Vágórendszer hatékony porelszívással
- ▶ Festool vezetősínekre helyezhető a precíz vágásért
- ▶ A vágás az anyagban bárhol elkezdhető
- ▶ Vezetőasztal könnyen futó görgőkkel a munkadarab biztos vezetéséért
- ▶ Szabad rálátás a vágási helyre

#### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.400 W
Fordulatszám (üresjárat)	11.000 ford./perc
Vágás-mélység	27 mm
Vágásmélység a vezetősínen	23 mm
Tárcsaátmérő	125 mm
Távolság oldalirányban/elől	32/78 mm
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Fedél/rendszer súlya	2,2/4,1 kg

#### Szállítási terjedelem

**RG 130 E-Set DIA HD**  
Vezetőasztal, rögzítő karima készlet, homlokfuratos kulcs, gyémánttárcsa DIA HARD-D130, SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Cikkszám: **768977**

#### Szállítási terjedelem

**LHS 225 EQ-Plus/IP**  
StickFix csiszolótányér Ø 215 mm, 2 interface-pad, SYSTAINER-ben SYS MAXI

Cikkszám: **571719**

#### Szállítási terjedelem

**DSC-AG 125 Plus-FS**  
Sarokcsiszoló AG 125-14 D, elszívóbura DCC-AG 125, DIA-tárcsa ALL-D 125 Premium, vezetősín FS 800/2, SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC

Cikkszám: **768993**





További termékváltozatok  
a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) oldalon érhetők el

## Keverés



**MX 1000**  
keverőgép

### MX 1000

- ▶ ErgoFix magasságállítás beépített gyorsváltó funkcióval
- ▶ A fokozatmentes kapcsolóval történő lágyindítás révén nincs anyagkifröccsenés
- ▶ Erőteljes áthúzással rendelkező, 1.020 wattos motor
- ▶ Kevesebb erőfeszítés szükséges a keverőgép irányításához köszönhetően az ergonomius tervezésnek
- ▶ Gumisarkak védik a gépet a sérülésektől, és lehetővé teszik mind a biztonságos leállítást, mind a dőlésveszély nélküli falnak támasztást

#### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.020 W
Üresjárat fordulatszám	360–630 ford./perc
Szerszámefogó	M14/ErgoFix
Befogónyak átmérő	57 mm
Keverszár max. átmérője	120 mm
Keverési mennyiség	40 l
Súly	4,5 kg

#### Szállítási terjedelem

##### MX 1000 E EF HS2

ErgoFix adapter, kettős villáskulcs, HS 2 120x600 M14 keverőszár, karton dobozban

Cikkszám: **767999**

## Elszívás



**CLEANTEX CTM/CTL 36 E AC HD**  
elszívómobil

### CLEANTEX

- ▶ Állandó magas elszívási teljesítmény az automatikus tisztítás révén
- ▶ Teljesen kihasználható tartály 36 l térfogattal
- ▶ Extrém robusztus kialakítás nagy kerekekkel és acél tengellyel
- ▶ Optimálisan beállított bekapcsolási automatika indítási és kikapcsolás késleltetéssel
- ▶ Az M-elszívónál ezen felül szenzortechnika is ellenőrzi a térfogatáramlást

#### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	350–1.200 W
Térfogatáramlás max.	3.900 l/m
Vákuum	24.000 Pa
A tartály térfogata	36 l
Szűrőfelület	6.318 cm <sup>2</sup>
Dugaszoló aljzat max.	2.400 W
Csatlakozó kábel	7,5 m
Súly	15 kg

#### Szállítási terjedelem

##### CTM 36 E AC HD

High Performance főszűrő, SELF-CLEAN szűrőzsák, porgyűjtő zsák, antisztatikus elszívótömlő Ø 36/32 mm x 3,5 m elfordítható csatlakozó karmantyúkkal, ComfortClean tolózár, tartozékdoboz, kartonban

Cikkszám: **584171**

## Fúrás és csavarozás



**DURADRIVE DWC 18-4500**  
csavarbehajtók szárazépítési munkákhoz

### DURADRIVE



- ▶ Precíz, kopásmentes elektronikus kikapcsolás a pontos becsavarozási mélységért
- ▶ Igény szerint energiatakarékos Start/Stop funkció a főkapcsoló megnyomása nélkül
- ▶ Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli EC-TEC motor a maximális kitarásért és a kiemelkedő hatásfokért
- ▶ Gyorsan, szerszám nélkül cserélhető csavartároló előtétek kaphatók

#### Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	18 V
Kapacitás	4,2 Ah
Fordulatszám (üresjárat)	0–4.500 ford./perc
Forgatónyomaték kemény/puha	18/7 Nm
Szerszámefogó	1/4"
Súly mélységűtközővel, akkuval együtt	1,9 kg
Súly előtét tárral, akkuval együtt	2,1 kg

#### Szállítási terjedelem

##### DWC 18-4500 Li 4,2 set

TCL 3 töltőkészülék, előtét tár, mélységűtköző, övcsipesz, állványhorog, mágneses bittartó, 2 db PH 2 hosszú bit, 2. akku egység gumírozott kerettel, SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC

Cikkszám: **768941**

# Áttekintés az összes gépről.

## Fúrás és csavarozás



**BHC 18**  
akkus fúrókalapács



BHC 18

- ▶ Felülmúlhatatlan súly-teljesítmény arányt biztosító EC-TEC motor és C-forma
- ▶ Rezgéscsillapítás a fáradságmentes munkavégzésért; maximális kezelői kényelem minden munkavégzési helyzetben
- ▶ Szénkefe nélküli EC-TEC motor integrált motorfelügyelettel a hosszú élettartam és a maximális teljesítmény érdekében
- ▶ Kiváló minőségű lítium-ionos akkutechnológia a maximális élettartam érdekében

### Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	18 V
Akkukapacitás Li-ion	4,2 Ah
Üresjárat fordulatszám	0–1.100 ford./perc
Ütésszám	4.895 ford./perc
Furatátmérő betonban	max. 18 mm
Kőfúró fúrési átmérő	max. 68 mm
Max. forgatónyomaték fában/ acélban	10/25 Nm
Szerszám befogó	SDS-plus
Egyedi ütések ereje	1,8 J (EPTA)
Méret (h x sz x m)	280 x 88 x 237 mm
Súly Li-ion akkuval	2,6 kg

### Szállítási terjedelelem

#### BHC 18 Li 4,2 Plus

TCL 3 töltőkészülék, 2. akkuegység Li-ion 4,2 Ah, gumírozott kerettel, kiegészítő fogantyú, mélységütköző, SYSTAINER-ben SYS 2 TL

Cikkszám: **564504**



**QUADRIVE PDC 18/4**  
akkus ütvefúró-csavarbehajtó



QUADRIVE

- ▶ FastFix a sarokfúróra és sarok-csavarbehajtóra való gyors átszereléshez
- ▶ Szénkefe nélküli EC-TEC motor a maximális élettartamért és a rendkívüli hatásfokért
- ▶ 4 sebességes hajtás max. 3.800 ford./perc sebességgel a gyors és tiszta fúrási előrehaladásért
- ▶ Tökéletes megoldás intenzív nyomatékú csavarozási és fúrási munkákhoz nagy átmérők esetén
- ▶ Hozzákapcsolható tengelyirányú ütés a falban való fúráshoz

### Műszaki adatok

Akkumulátor feszültség	18 V
Akkumulátor kapacitás	4,2 Ah
Fokozatok	4 fokozat
Fordulatszám (üresjáratban)	0–3.800 max. ford./perc
Ütésszám (csak PDC estén)	0–76.000 ford./perc
Forgatónyomaték kemény/puha	60/40 Nm
Fúrótokmány befogási tartomány	1,5–13 mm
Szerszám befogó	FastFix
Súly CENTROTEC-vel, akkuval	1,8 kg

### Szállítási terjedelelem

#### PDC 18/4 Li 4,2 Plus

TCL 3 töltőkészülék, CENTROTEC szerszámokmány, CENTROTEC bit-tartó, PZ 2 bit, 13 mm-es FastFix gyorsbefogó fúrótokmány, kiegészítő fogantyú, 2. akkuegység Li-ion, 4,2 Ah gumírozott kerettel, SYSTAINER-ben SYS 2 DF T-LOC

Cikkszám: **768927**

## Fűrészelés és oszcillálás



**UNIVERS SSU 200**  
láncfűrész

UNIVERS

- ▶ Fa és nyomásálló szigetelőanyagok pontos vágása
- ▶ Építkezéseken is ideális: 200 mm vágási mélység csupán 6,5 kg-os súly mellett
- ▶ A vezetősínnek köszönhetően nyílegyenes és kipattogzásmentes vágások
- ▶ Sokoldalúan használható: gérvágásra akár 60°-ig

### Műszaki adatok

Névleges felvétel	1.600 W
Vágási mélység 0°; 90°/45°/60° esetén	200/140/100 mm
Gérvágás	0–60°
Fordulatszám (üresjárat)	4.600 ford./perc
Vágási sebesség	10,6 m/s
Lap állítás	0–10°
Csatlakozó kábel	7,5 m
Csatlakozás elszívás részére Ø	36/27 mm
Súly	6,5 kg

### Szállítási terjedelelem

#### SSU 200 EB-Plus-FS

Uni SC 3/8"-91 U-39E fűrészlánc, lánckenő olaj 250 ml, 7,5 m csatlakozókábel, vezetősín FS 800/2, SYSTAINER-ben SYS 5 T-LOC

Cikkszám: **769010**



További termékváltozatokat  
a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) oldalon talál



**TS 55 R**  
merülőfűrész

## TS 55 R

- ▶ Maximális sokoldalúság a minimális faltávolságot (12 mm) biztosító lapos gépház révén
- ▶ Szögbeállítás, alávágó funkció esetén:  $-1^\circ$  és  $47^\circ$  között
- ▶ Rugós vezetőék gondoskodik a biztonságosabb munkáról és az egyszerű pozicionálásról egy már létező bevágásban
- ▶ Jó rálátás az előrajzolt mintára és a fűrészlapra az átlátszó betekintőpanel révén

### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.200 W
Üresjárat fordulat/szám	2.000–5.200 ford./perc
Fűrészlapátmérő	160 mm
Szögtartomány	$-1 - 47^\circ$
Vágásmélység	0–55 mm
Vágásmélység $45^\circ$ -nál	0–43 mm
Csatlakozás elszívás részére $\emptyset$	36/27 mm
Súly	4,5 kg

### Szállítási terjedeleme

**TS 55 REBQ-Plus-FS**  
HW W48 finomfogazású fűrészlap, FS 1400/2 vezetősin, kipattogzásgátló, betekintő ablak, kezelőszerszám, SYSTAINER-ben SYS 4 T-LOC  
Cikkszám: **561580**



**PRECISIO CS 50**  
asztali vonó-leszabó fűrész

## PRECISIO

- ▶ Többfunkciós húzófogantyú: egy fogantyú, amivel az összes funkció kézben tartható
- ▶ Fast-Fix fűrészlapcsere szerszám nélkül
- ▶ Mindkét oldalon kipattogzásmentes vágás a fűrészlappal együtt haladó kipattogzásgátlónak köszönhetően
- ▶ Gyors átváltás a hosszanti és keresztirányú vágás között a szögütköző révén

### Műszaki adatok

Teljesítményfelvétel	1.200 W
Üresjárat fordulat/szám	1.600–4.200 ford./perc
Fűrészlap-átmérő	190 mm
Vágásmagasság $90^\circ/45^\circ$	0–52/0–37 mm
Ferde állás	0 [ $-2^\circ$ ]– $45$ [ $+47^\circ$ ]
Vonóút	304 mm
Az asztal mérete	585 x 400 mm
Magasság, felhajtott lábakkal	316 mm
Asztalmagasság szintjére állítva	900 mm
Csatlakozás elszívás részére $\emptyset$	36/27 mm
Súly	17,4 kg

### Szállítási terjedeleme

**CS 50 EB**  
HW univerzális fűrészlap W32 szögütköző, felhajlítható lábak, 3x kipattogzásgátló elszívó készlet, tolóbot, kezelőszerszám, kartonban  
Cikkszám: **561180**



**VECTURO OS 400**  
oszcilláló

## VECTURO

- ▶ Precíz vágások innovatív tartozékokkal – a vezetőléc, a mélységütköző és a vezetősaru szerszám nélkül, egyszerűen felszerelhető
- ▶ Ergonomikus – gumírozott fogantyú, optimális kapcsolási pozíció
- ▶ Rugalmas használhatóság és rövid felszerelési idő – a plug-it kábel és a FastFix csatlakozó révén
- ▶ Erőteljes – 400 wattos motor elektronikus fordulatszám-szabállyal

### Műszaki adatok

Teljesítmény	400 W
Teljesítményadat	220 W
Rezgés	11.000–18.500 rezgés/perc
Súly	1,55 kg
Amplitúdó	$2^\circ$
Kábel hossza	4 m

### Szállítási terjedeleme

**OS 400 EQ-Plus 230V**  
USB 78/32/Bi univerzális fűrészlap, plug-it kábel 4 m, SYSTAINER-ben SYS 2 T-LOC  
Cikkszám: **563000**

# FESTOOL

Kompromisszumok nélkül

## Tooltechnic System Kft.

H-1103 Budapest

Gyömrői út 150. V-3 épület

Telefon: (06-1) 297 1350

Telefax: (06-1) 297 1359

E-mail: [info@festool.hu](mailto:info@festool.hu)



SERVICE all-inclusive: 36 hónap költségmentes szerviz garancia a kopóalkatrészekre is, lopás esetére szóló biztosítás és még sok egyedülálló szolgáltatás. További információ a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) oldalon.



Régi gépek visszavétele, újrafeldolgozás, alacsonyabb hulladék kibocsátás. A tiszta környezetért. További információ a [www.festool.hu](http://www.festool.hu) oldalon.

[www.festool.hu](http://www.festool.hu)

Szakkereskedő

**Festool**  
**Felújítás és renoválás**  
Érvényes 2014 augusztustól

Rendelési szám 64189 HU/hu



A vibráció- és kibocsátási értékeket a kezelési útmutatókban találja a [www.festool.com/vibration](http://www.festool.com/vibration) honlapon

A tévedések és változtatások jogát fenntartjuk. Az ábrák és illusztrációk nem kötelező jellegűek. Készült a Tooltechnic System Kft. [1103 Budapest, Gyömrői út 150. V-3 épület] részére. 2014. július.