

LOCTITE®

Karbantartási megoldások

Megoldások az összes ragasztási, tömítési,
tisztítási és kenési feladatra



Henkel

Karbantartási megoldások



A Henkelnél tudjuk, milyen feladatokat kell megoldani az ipari berendezések karbantartása, javítása során. A zökkenőmentes üzemmenet biztosításához a megfelelő szakemberre és megfelelő eszközökre van szükség.

A Loctite® kiváló megoldásokat kínál az összes ragasztási, tömítési, tisztítási és kenési feladatra. Bármit kell megjavítani - a Loctite® segítségével mindig megteheti.

A megfelelő termék kiválasztása

Ezt a Karbantartási megoldások című kiadványt azért készítettük, hogy könnyen, gyorsan, első próbálkozásra ki lehessen választani a megfelelő terméket. Az útmutató tartalmazza a mindennapi karbantartási munkákhoz szükséges legfontosabb termékeket.

- **Keresés termék kategóriánként vagy megoldandó feladat alapján történhet.**
- **A felhasználással kapcsolatos gyakorlati tanácsokat találunk a "Hogyan alkalmazzuk" fejezetben.**

A teljes termékkínálat megismeréséhez látogasson el a www.loctite.hu oldalra, vagy lépjen kapcsolatba a Henkel területi képviselőjével.

Tartalomjegyzék

8 | Loctite® karbantartási nagymesterek

10 | Egészségre ártalmatlan és biztonságos termékek

12 | Csavarrögzítők

16 | Menettömítők

20 | Felülettömítő termékek

24 | Rögzítő termékek

28 | Pillanatragasztók

32 | Szerkezeti ragasztók

40 | Rugalmas tömítők és ragasztók

44 | Fémtöltésű anyagok

48 | Védőbevonatok és bevonó anyagok

52 | Tisztítók

58 | Kenőanyagok

62 | Felületkezelő és korrózióvédő termékek

66 | Sürgősségi javítóanyagok

70 | Adagolóeszközök

74 | Képzési program karbantartási szakértőknek

76 | Speciális karbantartási megoldások

Mi a probléma?



Menetes kötések
kilazulásának megakadályozása

12



Csavarrögítők



Menetek /csövek tömitése

16



Menettömítők



Kis alkatrészek gyors rögzítése

28



Pillantragasztók




Nagyméretű alkatrészek
erős, tartós összekapcsolása

32



Szerkezeti ragasztók



Csavarozott karimák tömitése

20



Felülettömitő termékek



Hengeres alkatrészek rögzítése

24



Rögzítő termékek



Ütés- és rezgésálló
kötések

40



**Rugalmas tömitők és
ragasztók**



Fém alkatrészek javítása,
felújítása

44



Fémöltésű anyagok

Mi a probléma?



Berendezés védelme kopással és korrózióval szemben

48



Védőbevonatok és bevonó anyagok



Olaj, zsír és szennyeződések eltávolítása

52



Tisztítók




Felületek védelme külső hatásokkal szemben

62



Felületkezelő és korrózióvédő termékek



Szivárgások és más sérülések megszüntetése

66



Sürgősségi javítóanyagok



Mozgó alkatrészek védelme a korróziótól és a berágódástól

58



Kenőanyagok



Könnyű és pontos ragasztó adagolás

70



Adagolóeszközök



Termék tanúsítványok

Bizonyos ipari területeken a felhasznált termékeknek megfelelő jóváhagyással kell rendelkeznie, és ezt figyelembe kell venni a kiválasztásnál. Néhány jóváhagyás a legfontosabbak közül:

- **WRAS** – Jóváhagyás ivóvíz rendszerekben történő felhasználásra - Egyesült Királyság
- **KTW** – Jóváhagyás ivóvíz rendszerekben történő felhasználásra - Németország
- **DVGW** – Jóváhagyás gáz rendszerekben történő felhasználásra - Németország
- **NSF** – Jóváhagyás ivóvízre és élelmiszerekkel történő érintkezésre - Egyesült Államok
- **VDI 6022** – Gombásodásgátoltság igazolása - Németország

A rendelkezésre álló jóváhagyásokat minden termék esetében a megfelelő oldalakon feltüntettük.

További kérdéseikkel kérjük, látogassanak el a www.loctite.hu oldalra, vagy keressék a helyi műszaki szaktanácsadóinkat.



Loctite® karbantartási nagymesterek

Kilazult menetes kötések, szivárgó vezetékek – számos javítási feladat keletkezik teljesen váratlanul. Készüljön fel a Loctite® karbantartási nagymesterekkel; azokkal a termékekkel, melyeknek minden karbantartási szakembernél kéznél kell lenni.



Loctite® 243

- Közepes szilárdságú csavarrögztő
- Olajálló



Loctite® 55

- Menettömítő zsinór
- Lehetővé teszi az újra pozicionálást



Loctite® SI 5980

- Felhasználásra kész felület-tömítő
- Olajálló



Loctite® 3090

- Részkitöltő pillanatragasztó
- Számos anyag ragasztására alkalmas

Loctite® 401

- Általános felhasználási célú pillanatragasztó
- Kiváló tapadás sokféle anyagon



Loctite® 3463

- Acél tartalmú gyúrható rúd
- Szivárgó vezetékek és tartályok ideiglenes, sürgősségi javítására alkalmazható



Loctite® 7063

- Megtisztítja az alkatrészeket
- Ragasztás előtti zsírtalanításra és tisztításra



Loctite® 8201

- Univerzális kenőolaj



Loctite® 8150

- Alumínium tartalmú berágódásgátló
- Védelem a kopással és korrózióval szemben



Egészségre ártalmatlan, biztonságos



A Henkel egészségre ártalmatlan és biztonságos termékei növelik a munkabiztonságot és kivételes minőséget képviselnek.

Anaerob termékek

- Üres MSDS*.
- Nincs veszélyjelző szimbólum, nincs veszélyre és biztonságos használatra vonatkozó mondat.
- Bizonyított teljesítőképesség.



Pillanatragasztók

- A biztonsági adatlap nem tartalmaz veszélyre és biztonságos használatra vonatkozó mondatokat.
- Nem tartoznak az izgató hatású anyagokhoz.
- Nem kigőzölgő, szagtalan termékek.
- Növelt teljesítmény.



*Az (EC) No. 1907/2006 – ISO 11014-1 szerinti biztonsági adatlap 2, 3, 15. és 16. pontja nem tartalmaz bejegyzést.

termékek



Felülettömítő termékek

- Veszélyjelzés nélküli termékek.
- Majdnem szagtalan termékek.



Víz/glikolálló termék

Olajálló termék

Hőálló termék

Tisztítók makacs szennyeződések eltávolítására

- Nem, vagy kis mértékben veszélyes anyagok.
- Kevésbé mérgezőek a vízben élő szervezetekre és biológiailag lebomló felületaktív anyagokat tartalmaznak.
- Alacsony illékony szervesanyag tartalom (VOC).

Tisztítás alkatrészmosó berendezésben

Padlótisztítás

Tisztítás magasnyomású berendezéssel

Tisztítás szórással

Kéztisztítás

Bonderite C-MC 1030

Bonderite C-MC NEXO SOL

Bonderite C-MC N DB

Bonderite C-MC 352

Bonderite C-MC 50120

Csavarrögzítő termékek

Milyen szilárdságra van szükség?



Megoldás

Kicsi

Loctite® 222

Könnyű szerelhetőség



Menetméret (maximális)

M36

Üzemi hőmérséklet (°C)

-55 és +150 között

Tanúsítványok

P1 NSF

Megjegyzések

- Megfelelő, amikor alacsony oldó nyomatékra van szükség
- Lassú kötés – hosszabb beállítási idő

Technológiai előnyök

- Ellenáll a vibráció által okozott lazulásnak
- A menetek tökéletesen tömítettek, így nem lép fel érintkezési korrózió
- Tiszta és egyszerű alkalmazás
- Kiváltja a mechanikai csavarrögzítőket – kisebb költség és raktározási igény

Közepes		Nagy
Loctite® 243	Loctite® 248 stift	Loctite® 270
Univerzális termék	Nem csöpög	Tartós rögzítés
		
M36	M50	M20
-55 és +180 között	-55 és +150 között	-55 és +180 között
P1 NSF	–	P1 NSF
<ul style="list-style-type: none"> • Általános felhasználású termék • Passzív fémeken is jó eredményt biztosít • Olajálló 	<ul style="list-style-type: none"> • Felhasználásra kész stift • Fej feletti alkalmazásokhoz 	<ul style="list-style-type: none"> • Tartós rögzítésre olyan helyeken, ahol karbantartáskor nincs szükség rendszeres szétszerelésre



Csavarrögzítők

Hogyan használjuk a Loctite® 222, 243, 248 és 270 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A rögzítők felvitele előtt ajánlott a felületek zsirtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Aktivátor alkalmazása

Amennyiben a kötési sebesség a passzív fémek, vagy az alacsony hőmérséklet miatt (5°C alatt) lassú, Loctite® 7240 vagy Loctite® 7649 aktivátor alkalmazása ajánlott (az aktivátor hatását a kötési sebességre a TDS-ben található grafikonok tartalmazzák).



2. Felhasználási mód

A Loctite® 222, 243, 270

Vigyük fel a folyékony terméket a rögzíteni kívánt menetekre.



Átmenőfurat:

Szereljük össze az alkatrészeket, utána vigyük fel a rögzítőt.



Zsácfurat:

A zsácfurat alsó harmadába juttassuk a terméket.



Alkalmazás szerelés után:

Szereljük össze a csavart és az anyát, azután az anya és a csavar találkozásához juttassuk a terméket.

Adagolóeszközök

Ajánlott adagolóeszközök: IDH 608966 vagy IDH 88631 (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet).

B Loctite® 248

Vigyük fel a csavarrögzítőt a rögzíteni kívánt menetekre.



- A stift végén található adagoló elforgatásával adagoljuk a szükséges mennyiségű terméket.
- Vigyük fel a terméket a csavar meneteire.

3. Összeszerelés

- Szereljük össze az alkatrészeket, húzzuk meg a csavarokat.
- Amennyiben néhány csavart előzőleg előfeszítettünk, alkalmazzuk a végleges nyomatékot, mielőtt a csavarrögzítő elkezd kötni, vagy használjunk lassan kötő terméket.

4. Szétszerelés



- Szétszerelés normál kéziszerszámokkal.
- Amennyiben nem lehetséges, alkalmazzunk helyi, kb. 250°C-ra történő melegítést. Melegen oldjuk a kötést.
- A korrodált, berágódott alkatrészek szétszereléséhez használjuk a Loctite® 8040 fagyasztó és lazító spray-t.

További kérdéseikkel kapcsolatosan kérjük, tanulmányozzák a termékek műszaki adattlapját, vagy keressék a helyi műszaki szaktanácsadóinkat.

Menettömítők

Az alkatrész fém vagy műanyag?

Fém, műanyag, vagy a kettő kombinációja



Megoldás

Loctite® 55

Menettömítő zsinór



Max. menetméret (coll)

4

Üzemi hőmérséklet (°C)

-55 és +149 között

Tanúsítványok

DVGW, KTW, WRAS

Megjegyzések

- Azonnali tömítettség a teljes nyomásra
- Biztosítja az újra pozicionálási lehetőséget

Technológiai előnyök

- Megakadályozza a folyadékok és gázok szivárgását
- Jól viseli a vibrációt és a nagy terheléseket
- Tiszta és egyszerű alkalmazás
- Kiváltja a kender-, szalag- és pasztatömítéseket

Fém

Finom vagy durva menetekről van szó?

Durva

Finom

Loctite® 577

Univerzális termék



3

-55 és +150 között

P1 NSF, DVGW

- Általános felhasználás
- Fej feletti alkalmazásokhoz
- Lassú kikeményedés

Loctite® 542

Finommenetek tömítésére



3/4

-55 és +150 között

DVGW

- Finommenetes szerelvényekhez hidraulikus és pneumatikus berendezésekben
- Gyors kötés



Menettömítők

Hogyan használjuk a Loctite® 577 és 542 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A tömítők felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Aktivátor alkalmazása

Amennyiben a kötési sebesség a passzív fémek, vagy az alacsony hőmérséklet miatt (5°C alatt) lassú, Loctite® 7240 vagy Loctite® 7649 aktivátor alkalmazása ajánlott (az aktivátor hatását a kötési sebességre a TDS-ben található grafikonok tartalmazzák).

2. Felhasználási mód

- Vigyük fel a terméket vonalban az anya menetekre teljes kört alkotva, az első menetet kihagyva.
- Nagyobb átmérők esetében a terméket a kapcsolódó cső/csavar menetekre is vigyük fel.



Adagolóeszközök

Ajánlott adagolóeszközök: IDH 608966 vagy IDH 88631 (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet).

3. Összeszerelés

Szereljük össze a meneteket nyomatékkulccsal/csőfogóval a gyártók utasításai szerint.

4. Szétszerelés

- Szétszerelés normál kéziszerszámokkal. Amennyiben nem lehetséges, alkalmazzunk helyi, kb. 250°C-ra történő melegítést. Melegen oldjuk a kötést.
- A korrodált, berágódott alkatrészek szétszereléséhez használjuk a Loctite® 8040 fagyasztó és lazító spray-t.

Hogyan használjuk a Loctite® 55 terméket?

1. Előkészítés

Tisztítás

Tisztítsuk meg a meneteket, szükség esetén alkalmazunk érdesítést.



2. Felhasználási mód

- Tekerjük a tömítőzsinórt a cső menetekre azokkal megegyező irányban, a cső végénél kezdve a műveletet. A javasolt körültekerések száma a termék címkéjén található. Az optimális hatás érdekében a tekerés során keresztezzük a zsinórt.
- A termék csomagolásának tetején található beépített pengével vágjuk el a zsinórt.



3. Összeszerelés

- Szereljük össze a meneteket a szokásos módon.
- Meghúzás után 45° pozicionálás lehetséges.



Felülettömítő termékek

Merev vagy rugalmas felületet kell tömíteni?



Megoldás

Merev

Loctite® 5188

Univerzális termék



Tömítendő felület anyaga

Fém

Max. rés (mm)

0,25

Üzemi hőmérséklet (°C)

-55 és +150 között

Tanúsítványok

–

Megjegyzések

- Általános felhasználású termék
- Kiváló vegyszerállóság
- Olajálló

Technológiai előnyök

- Kitöltik az összes hézagot, megakadályozzák a szivárgást
- Nincs szükség a csavarok utánhúzására
- Egy termék alkalmazható az összes karimához – alacsony költségek (raktározás)

Rugalmas

Loctite® 510

Magas hőmérséklet



Fém

0,25

-55 és +200 között

P1 NSF

- Magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz

Loctite® SI 5980

Univerzális termék



Fém, műanyag vagy mindkettő

1

-55 és +200 között

–

- Általános felhasználású termék
- Olajálló
- Egyszerű felvitel
- Elsők egészségben és biztonságban

Loctite® SI 5990

Magas hőmérséklet



Fém, műanyag vagy mindkettő

1

-55 és +350 között

–

- Magas hőmérsékletnek kitett alkalmazásokhoz
- Egyszerű felvitel
- Elsők egészségben és biztonságban



Felülettömítő termékek

Hogyan használjuk a Loctite® 5188, 510, SI 5980 és SI 5990 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

- A régi tömítőanyag maradványok eltávolításához használjunk Loctite® 7200 terméket, valamint fából, vagy műanyagból készült kaparókést. Távolítsuk el a sorját.
- A tömítők feltele előtt ajánlott a felületek zsirtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Aktivátor alkalmazása

- Amennyiben a Loctite® 5188 és a Loctite® 510 termékek kötési sebessége a passzív fémek, vagy az alacsony hőmérséklet miatt (5°C alatt) lassú, Loctite® 7240 vagy Loctite® 7649 aktivátor alkalmazása ajánlott (az aktivátor hatását a kötési sebességre a TDS-ben található grafikonok tartalmazzák).
- A Loctite® SI 5980 és Loctite® SI 5990 termékek esetében nincs szükség aktivátor alkalmazására.

2. Felhasználási mód

- Vigyük fel a terméket a tömítendő felületre folytonos, önmagában záródó vonalban. A vonalat a felület belső éléhez közel vezessük, a furatokat vegyük körbe. A kisebb felületi egyenetlenségeket, karcokat kitölti a tömítőanyag.
- A Loctite® 510 és a Loctite® 5188 termékek feltele nagyobb felületek esetében hengerrel is történhet.



Adagolóeszközök

Ajánlott adagolóeszközök: IDH 363544 vagy IDH 142240 (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet).

3. Összeszerelés

Amilyen gyorsan csak lehet, illesszük össze a felületeket és húzzuk meg a csavarokat.

4. Szétszerelés

- Szétszerelés normál kéziszerszámokkal.
- Alkalmazzunk emelőcsavart, használjuk az öntvényeken található süllyesztéket, bemélyedéseket a felületek szétválasztására.
- A korrodált, berágódott alkatrészek szétszereléséhez használjuk a Loctite® 8040 fagyasztó és lazító spray-t.

Rögzítő termékek

Mekkora az egyoldali hézag?



Megoldás

< 0,1 mm

Loctite® 603

Kiváló csapágyrögzítő



Kezelési szilárdság elérése (perc)¹

8

Üzemi hőmérséklet (°C)

-55 és +150 között

Tanúsítványok

P1 NSF, WRAS

Megjegyzések

- Hengeres alkatrészek rögzítése kis hézagok esetén
- Kiválóan ellenáll olajokkal szemben

¹ Szobahőmérsékleten acél alkatrészeken.

Technológiai előnyök

- Az összes hézag kitöltésével megakadályozzák a kilazulást, korróziót és a berágódást
- Az adott konstrukció mellett nagyobb terhelések átvitelét biztosítják
- 100 %-os érintkezés – a feszültség egyenletesen oszlik el az illesztésben

0,1 és 0,25 mm között

0,25 és 0,5 mm között

Loctite® 638

Univerzális termék



4

-55 és +150 között

P1 NSF, WRAS

- Általános felhasználású termék
- Gyors kötés

Loctite® 660

Jó réskitöltés



15

-55 és +150 között

P1 NSF

- Lehetővé teszi a kopott csapágyfészek, reteszek, bordás tengelyek, kúpos kötések ismételt használatát
- A Loctite® 7240 aktivátorral együtt használva



Rögzítő termékek

Hogyan használjuk a Loctite® 603, 638 és 660 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

- A régi, visszamaradt rögzítőanyag maradványok könnyebb eltávolítására használjunk Loctite® 7200 terméket.
- A rögzítők felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.
- 0,5 mm-nél nagyobb rések, valamint kopott tengelyek, csapágyfészkek, reteszhornyok esetében használjunk Loctite® fémtöltésű termékeket (lásd a **Fémtöltésű termékek** fejezetet).



Aktivátor alkalmazása

Amennyiben a kötési sebesség a passzív fémek, vagy az alacsony hőmérséklet miatt (5°C alatt) lassú, Loctite® 7240 vagy Loctite® 7649 aktivátor alkalmazása ajánlott (az aktivátor hatását a kötési sebességre a TDS-ben található grafikonok tartalmazzák).



2. Felhasználási mód

A Laza illesztések esetében: Loctite® 603, 638, 660

Vigyünk fel a rögzítőt egy körbefutó vonalban közvetlenül a csap éle mögé, valamint a persely belső felületére ugyanígy, azután az összeszerelés során az alkatrészeket forgatva illesszük össze azokat.



B Sajtoló illesztések esetében: Loctite® 603

Vigyünk fel a rögzítőt mindkét teljes illeszkedő felületre, majd a szükséges mértékű nyomással szereljük össze az alkatrészeket.



C Zsugorkötések esetében:

Vigyünk fel a rögzítőt a csapra, melegítsük fel a perselyt, hogy biztosítsuk a szereléshez szükséges hézagot.

A megfelelő termék kiválasztásához lépjen kapcsolatba a Henkel műszaki szaktanácsadóival.



Adagolóeszközök

Ajánlott adagolóeszközök: IDH 608966 vagy IDH 88631 (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet).

3. Szétszerelés

- Alkalmazzunk helyi, kb. 250°C-ra történő melegítést. Melegen oldjuk a kötést.
- A korrodált, berágódott alkatrészek szétszereléséhez használjuk a Loctite® 8040 fagyasztó és lazító spray-t.



Pillantragasztók

Nem csepegő / nem elfolyó termékre van szüksége?



Megoldás

Nem

Rés $\leq 0,15$ mm

Loctite® 401

Univerzális termék



Rögzítési idő (sec)

3 – 10

Üzemi hőmérséklet (°C)

-40 és +120 között

Tanúsítványok

P1 NSF

Megjegyzések

- Általános felhasználású termék
- Kis viszkozitás

Technológiai előnyök

- Kiváló tapadás igen sokféle anyag felületén, különösen műanyagokon és gumikon
- Az alkatrészek nagyon gyors pozicionálása és rögzítése
- Kis méretű alkatrészek ragasztása

Igen

Rés < 0,15 mm

Rés ≤ 5 mm

Loctite® 454

Loctite® 3090

Gél

Jó réskitöltés



5 – 10

90 – 150

-40 és +120 között

-40 és +80 között

P1 NSF

–

- Nagy viszkozitású gél
- Fej feletti alkalmazásokhoz

- Általános felhasználású termék
- Jó réskitöltő képesség
- Ahol esztétikai szempontok miatt a kigőzölgés nem megengedhető



Pillanatragasztók

Hogyan használjuk a Loctite® 401, 454 és 3090 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A ragasztók felvitele előtt ajánlott a felületek zsirtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Primer alkalmazása

A nehezen ragasztható műanyagok esetében a tapadás növelése érdekében használjunk Loctite® 7239 vagy Loctite® 770 primert. A termékeket ecsettel vagy mártó eljárással vigyük fel a ragasztandó felületekre. Kerüljük a primer túladagolását. A ragasztó felvitelével várjunk, amíg a primerrel kezelt felület megszárad.



Aktivátor alkalmazása

Amennyiben a kötési sebesség túl lassú, Loctite® 7458 aktivátor alkalmazása ajánlott (az aktivátor hatását a kötési sebességre a TDS-ben található grafikonok tartalmazzák). Az aktivátort szórással, ecsettel vagy mártó eljárással vigyük fel az egyik ragasztandó felületre (nem a primerrel kezeltre). A ragasztó felvitelével várjunk, amíg az aktivátorral kezelt felület megszárad.



Keverés

Keverés statikus keverőszárral (Loctite® 3090):

Mielőtt a statikus keverőszárat a kartushoz csatlakoztatjuk, nyomjunk ki egy kevés terméket, hogy mindkét részben egyforma mennyiségű termék legyen. Helyezzük fel a statikus keverőszárat, majd nyomjunk ki egy kevés összekevert terméket, míg a kijövő termék színe egyenletes lesz.

Ezután a statikus keverőszár megfelelően összekevert terméket adagol.



2. Felhasználási mód

Vigyük fel a ragasztót cseppenként vagy vonalban az egyik ragasztandó felületre (nem az aktivátorral kezeltre).



Adagolóeszközök

Ajánlott adagolóeszközök: (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet)

- Kis mennyiségek pontos adagolásához használjunk adagolótűket.
- Tartalék statikus keverőszárak a Loctite® 3090 termékhez: IDH 1453183

3. Összeszerelés

Azonnal illesztjük össze az alkatrészeket. Az alkatrészeket pontosan illesztjük össze, mert a rövid rögzítési idő miatt nem sok lehetőség van a korrigálásra. Az alkatrészek megfelelő pozícióban történő rögzítését a ragasztó megkötéséig biztosítani kell.

Gyakorlati tanácsok:

Szükség esetén a többlet termék Loctite® 7458 aktivátor alkalmazásával kikeményíthető. Permetezzünk, vagy cseppentsünk aktivátort a többlet termékre.



Szerkezeti ragasztók – Akrilátok és

Melyek a legfontosabb szempontok?



Megoldás

Általános ragasztás

Teroson PU 6700

Univerzális termék



Technológia	2K-PU
Rögzítési idő (perc)	30
Nyírószilárdság (GBMS N/mm ²)	>12
Üzemi hőmérséklet (°C)	-40 és +80 között
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none">• Általános felhasználású termék• Alkalmazható fényezett felületeken• Jó réskitöltés• Kissé rugalmas ragasztás

Technológiai előnyök

- Merev vagy kissé rugalmas szerkezeti ragasztás
- Nagy szilárdság
- Jó vegyszerállóság
- Kiváló tapadás sokféle anyagon

poliuretánok

Nehezen ragasztható műanyagok

Kiváló esztétikai megjelenés

Loctite® 3038

Loctite® V5004

Poliolefin ragasztó

Átlátszó ragasztási felület



2K-Akrilát

2K-Akrilát

> 40

3

13 (PBT)

21

-50 és +100 között

-50 és +80 között

- Kiváló tapadás nehezen ragasztható műanyagokon, mint pl. PP, PE

- Gyors kötés
- Nagy szilárdság
- Átlátszó ragasztási felület



Szerkezeti ragasztók – Akrilátok és

Hogyan használjuk a Teroson PU 6700, Loctite® 3038 és V5004 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A ragasztók felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Primer alkalmazása

A nehezen ragasztható műanyagokon a Teroson PU 6700 termék tapadásának növelése érdekében használunk a ragasztási felületen Teroson RB 150 primert. Kerüljük a primer túladagolását. A ragasztó felvitelével várjunk, amíg a primerrel kezelt felület megszárad.

Keverés

Statikus keverőszárral:

Mielőtt a statikus keverőszárat a kartushoz csatlakoztatjuk, nyomjunk ki egy kevés terméket, hogy mindkét részben egyforma mennyiségű termék legyen. Helyezzük fel a statikus keverőszárat, majd nyomjunk ki egy kevés összekevert terméket, míg a kijövő termék színe egyenletes lesz. Ezután a statikus keverőszár megfelelően összekevert terméket adagol.

poliuretánok

2. Felhasználási mód

Keverés után azonnal vigyük fel a terméket a ragasztási felületre.

Gyakorlati tanács:

Használat után hagyjuk a keverőszárat a helyén, zárókupakként használva.



Adagolóeszközök

Ajánlott adagolóeszközök: (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet)

	Adagolóeszközök	Keverő- és adagolószáruk
Teroson PU 6700	• IDH 267452	• IDH 1487440
Loctite® 3038	• IDH 1034026	• IDH 1034575
Loctite® V5004	• IDH 267452	• IDH 1467955

3. Összeszerelés

- Azonnal szereljük össze az alkatrészeket.
- Az összeszerelt alkatrészek a kötés ideje alatt nem mozdulhatnak el.
- A ragasztott kötések csak a teljes kötési szilárdság elérése után terhelhetőek.

Szerkezeti ragasztók – Epoxik

Melyek a legfontosabb szempontok?



Megoldás

Nagy teljesítmény

Loctite® 9492

Magas hőmérséklet



Szín	Fehér
Rögzítési idő (perc)	75
Nyírószilárdság (GBMS N/mm ²)	20
Üzemi hőmérséklet (°C)	-55 és +180 között
Megjegyzések	<ul style="list-style-type: none">• Hőálló termék• Kiváló vegyszerállóság

Technológiai előnyök

- Merev szerkezeti ragasztás
- Nagyon nagy szilárdság
- Nagyon jó vegyszerállóság
- Kiváló tapadás sokféle anyagon

Általános ragasztás

Loctite® 3430

Univerzális termék



Teljesen átlátszó

15

22

-55 és +100 között

- Öt perces epoxi
- Vízálló

Loctite® Double Bubble

Egyszerű használat



Átlátszó

5

9

-55 és +100 között

- Kis alkatrészek gyors javítására
- Gyors kötés



Szerkezeti ragasztók – Epoxik

Hogyan használjuk a Loctite® 9492, 3430 és Double Bubble termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A ragasztók felvitele előtt ajánlott a felületek zsirtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Keverés

- **Kézi keverés (Loctite® 3430 és Double Bubble termékek):**

Keverjük össze az A és B komponenst a megadott keverési arány szerint. Felhasználás előtt alaposan keverjük össze a két komponenst.



- **Keverés statikus keverőszárral (Loctite® 9492):**

Mielőtt a statikus keverőszárat a kartushoz csatlakoztatjuk, nyomjunk ki egy kevés terméket, hogy mindkét részben egyforma mennyiségű termék legyen. Helyezzük fel a statikus keverőszárat, majd nyomjunk ki egy kevés összekevert terméket, míg a kijövő termék színe egyenletes nem lesz. Ezután a statikus keverőszár megfelelően összekevert terméket adagol.

2. Felhasználási mód

Keverés után azonnal vigyük fel a terméket a ragasztási felületre.

Gyakorlati tanács:

Használat után hagyjuk a keverőszárat a helyén, záróku-pakként használva.



Adagolóeszközök

- Javasolt adagolóeszköz a Loctite® 9492 adagolására (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet): IDH 267452
- Tartalék statikus keverőszárok: IDH 1487440

3. Összeszerelés

- Azonnal szereljük össze az alkatrészeket.
- Az összeszerelt alkatrészek a kötés ideje alatt nem mozdulhatnak el.
- A ragasztott kötések csak a teljes kötési szilárdság elérése után terhelhetőek.

Gyakorlati tanácsok:

Szükség esetén a felesleges, nem megkötött termék Loctite® 7063 alkalmazásával eltávolítható, letörölhető.

Rugalmas tömítők és ragasztók

Melyek a legfontosabb szempontok?

Megoldás



Rugalmas tömítés

Teroson MS 930

korábban Terostat MS 930

Univerzális termék



Loctite® 5366

Átlátszó



Technológia

1K-SMP

1K-Szilikon

Bőrösödési idő (perc)

18

5

Üzemi hőmérséklet (°C)

-40 és +80 között

-50 és +250 között

Tanúsítványok

BSS 7239

–

Megjegyzések

- Általános felhasználású termék

- Átlátszó
- Nagyon nagy hőállóság

Technológiai előnyök

- Ütésnek, vibrációnak és hajlító igénybevételnek ellenáll
- Jó időjárásállóság
- Széles hőmérséklet-tartomány
- Kiváló tapadás sokféle anyagon

Rugalmas ragasztás

Varrattömítés

Teroson MS 9399

korábban Terostat MS 9399

Univerzális termék



2K-SMP

35

-40 és +100 között

ASTM E 662/E 162
VDI 6022

- Általános felhasználású termék
- Gyors kötés

Loctite® SI 5616

Gyors kötés



2K-Szilikon

–

-50 és +180 között

–

- Nagyon gyors kikeményedés
- Hőálló termék

Teroson MS 9320 SF

korábban Terostat 9320 SF

Szórható tömítő



1K-SMP

12

-40 és +100 között

–

- Gyors kötés
- Nem repedezik, véd a korróziótól

Rugalmas tömitők és ragasztók

Hogyan használjuk a Teroson MS 930, Loctite® 5366, Teroson MS 9399, Loctite® SI 5616, Teroson MS 9320 SF termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A ragasztók felvitele előtt ajánlott a felületek zsirtalanítása és tisztítása Teroson 450 termékkel. A nehezen ragasztható anyagok esetében a termék alkalmazása növeli a tapadást is.



Keverés

Statikus keverőszárral (Loctite® SI 5616, Teroson MS 9399):

Mielőtt a statikus keverőszárat a kartushoz csatlakoztatjuk, nyomjunk ki egy kevés terméket, hogy mindkét részben egyforma mennyiségű termék legyen. Helyezzük fel a statikus keverőszárat, majd nyomjunk ki egy kevés összekevert terméket, míg a kijövő termék színe egyenletes nem lesz. Ezután a statikus keverőszár megfelelően összekevert terméket adagol.

Gyakorlati tanácsok:

Amennyiben morzsalék látható a termék felületén, az anyag már részben megkötött, és a ragasztás a kívánt jellemzőket nem fogja elérni.

2. Felhasználási mód

- Megfelelő adagolóeszkővel vigyük fel a terméket.
- Amennyiben a teljes felület ragasztása szükséges, használjunk kétkomponensű terméket.



- Nagyobb felületek ragasztása esetén, amikor egyik ragasztandó anyag sem képes a vízpára átbocsátására, ne fedjük be a teljes ragasztandó felületet a termékkel.



Gyakorlati tanácsok:

- Bizonyos műanyagok esetében, mint pl. PMMA vagy PC a termékek feszültségkorróziót okozhatnak; az ezekkel az anyagokkal való összeférhetőséget felhasználás előtt tesztekkel ellenőrizni kell.
- Használat után hagyjuk a keverőszárat a helyén, zárókupakként használva.

Adagolóeszközök

- Ajánlott adagolóeszközök: (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet)

	Adagolóeszközök	Keverő- és adagolószárok
Teroson MS 930	<ul style="list-style-type: none">• IDH 142240	<ul style="list-style-type: none">• IDH 581582
Loctite® 5366	<ul style="list-style-type: none">• IDH 142240	<ul style="list-style-type: none">• IDH 1118785
Teroson MS 9399	<ul style="list-style-type: none">• IDH 150035	<ul style="list-style-type: none">• IDH 1487440
Loctite® SI 5616	<ul style="list-style-type: none">• IDH 142240	<ul style="list-style-type: none">• IDH 874905
Teroson MS 9320 SF	<ul style="list-style-type: none">• IDH 142241 (szóráshoz)• IDH 142240 (vonalba történő felvitelhez)	<ul style="list-style-type: none">• IDH 547882 (szóráshoz)• IDH 581582 (vonalba történő felvitelhez)

Fémtöltésű anyagok

Milyen javítást szeretne elvégezni?



Megoldás

Sürgősségi javítás

Loctite® 3463

Metal Magic Steel™ stift



Rögzítési idő 20°C-on (perc)

10

Nyomószilárdság (N/mm²)

83

Üzemi hőmérséklet (°C)

-30 és +120 között

Megjegyzés

- Acél tartalmú gyúrható rúd
- Szivárgó vezetékek és tartályok sürgősségi javítására

Technológiai előnyök

- Kopott fém alkatrészek felújítására, javítására használható
- Nincs szükség az alkatrészek melegítésére és hegesztésre
- Kikeményedés után megmunkálható, fúrható vagy menettel ellátható

Tengelyjavítás

Fém alkatrészek általános felújítása

Loctite® 3478

Nagy nyomószilárdság



360

125

-30 és +120 között

- Kopott tengelyek és csapágyfészek felújítása
- Nagy nyomószilárdság

Loctite® 3471

Acél alkatrészek felújítása



180

70

-20 és +120 között

- Kopott, elhasznált acél alkatrészek felújítása
- Jó állékonyosságú paszta

Loctite® 3475

Alumínium alkatrészek felújítása



180

70

-20 és +120 között

- Kopott, elhasznált alumínium alkatrészek felújítása
- Jó állékonyosságú paszta



Fémtöltésű anyagok

Hogyan használjuk a Loctite® 3463 terméket?

1. Előkészítés

- Alaposan tisztítsuk meg és érdesítsük a felületeket. Végül tisztítsuk meg Loctite® 7063 termékkel.
- Vágjuk le a szükséges mennyiségű terméket, majd távolítsuk el a műanyag fóliát. Gyúrjuk össze alaposan, amíg homogénné és azonos színűvé válik.



2. Felhasználási mód

Erősen nyomjuk a ragasztandó felületre, majd formázzuk a kívánt alakra. A sima felület kialakításához töröljük át nedves ruhával.

Hogyan használjuk a Loctite® 3478 terméket?

1. Előkészítés

Munkáljuk meg a sérült tengelyt úgy, hogy átmérője minimum 3 mm-rel kisebb legyen a névleges átmérőnél.

Tisztítás

A ragasztó felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.



Keverés

Keverjük össze a komponenseket külön-külön. Keverjük össze az A és B komponenst a megadott keverési arány (súly vagy térfogat) szerint. Alaposan, legalább két percig keverjük a komponenseket, míg teljesen homogén anyagot nem kapunk.

2. Felhasználási mód

- A tengelyt forgatva vigyünk fel a felületére egy vékony réteg Loctite® 3478 terméket. Ezután alakítsuk ki a megfelelő bevonat vastagságot. Annyi Loctite® 3478 terméket vigyünk fel, hogy a névleges tengelyátmérőnél nagyobb átmérőt alakítsunk ki.
- Teljes kötés után munkáljuk a tengelyt a névleges átmérőre.

Hogyan használjuk a Loctite® 3471 és 3475 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

A ragasztó felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 termékkel.

Keverés

Keverjük össze a komponenseket külön-külön. Keverjük össze az A és B komponens a megadott keverési arány (súly vagy térfogat) szerint. Alaposan, legalább két percig keverjük a komponenseket, míg teljesen homogén anyagot nem kapunk.



2. Felhasználási mód


- Vigyük fel a terméket a mellékelt spatulával a kívánt helyre.
- Az összeszerelt alkatrészek a kötés ideje alatt nem mozdulhatnak el.
- Szobahőmérsékleten a teljes kötéshez 72 óra szükséges; az alkatrészek 40°C-ra történő melegítésével ez az idő 24 órára csökken.
- Mivel a kötés során hő fejlődik, nagyobb mennyiségű anyagok gyorsabban megkötnek.



További kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, tanulmányozzák a termékek műszaki adatlapját, vagy keressék a Henkel helyi műszaki szaktanácsadót.

Védőbevonatok és bevonóanyagok

Milyen méretű részecskék okozzák a kopást?



Megoldás

Durva szemcsék

Loctite® 7218

Simítható kerámiatöltésű epoxigyanta



Keverési arány térfogat / súly szerint (A:B)

2:1 / 100:50

Javasolt rétegvastagság (mm)

min. 6

Üzemi hőmérséklet (°C)

-30 és +120 között

Tanúsítványok

–

Megjegyzés

- Kiváló kopásállóság
- Fej feletti alkalmazásokhoz

Amikor kiválasztja a megfelelő Loctite® védőbevonatot vagy bevonóanyagot, legfontosabb szempont a koptató szemcsék mérete, ezenkívül figyelembe kell venni az üzemi hőmérsékletet, valamint a bevonóanyag vegyszer- és korrózióállóságát. Kérjük, amennyiben szaktanácsra van szüksége, vegye fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival.

Technológiai előnyök

- Kopott, elhasználódott felületek helyreállítása
- Megvédi az alkatrészeket a kopástól, az extrém vegyi hatásoktól és a korróziótól
- Meghosszabbítja az alkatrészek élettartamát, javítja a hatékonyságot
- Költség megtakarítás az alkatrészcsere elkerülésével, valamint a raktározási költségek csökkentése

Finom részecskék

Loctite® 7255

Szórható kerámia bevonat



2:1 / 100:50

min. 0,5

-30 és +95 között

WRAS

- Általános felhasználású termék
- Nagyon sima felületet képez

Loctite® 7117

Ecsetelhető kerámia



3,34:1 / 100:16

min. 0,5

-30 és +95 között

–

- Általános felhasználású termék
- Fényes, alacsony súrlódású felület



Védőbevonatok és bevonó anyagok

Hogyan használjuk a Loctite® 7218, 7255 és 7117 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

- Alaposan tisztítsuk meg és érdesítsük a felületeket, lehetőség szerint alkalmazzunk szemcseszórást. Végül tisztítsuk meg a felületeket Loctite® 7063 termékkel. Szükség esetén az erősen kopott felületeket előzőleg javítsuk ki simítható fémtöltésű termékekkel.
- A felületelőkészítés után javasolt a 48 óráig tartó átmeneti korrózióvédelmet biztosító Loctite® 7515 termék alkalmazása.



Keverés

- Amennyiben a javításhoz szükséges a készletben található összes termék, keverjük össze a teljes mennyiségű térhálósítót és gyantát.
- Amennyiben kevesebb mennyiségű anyagra van szükségünk, keverjük össze a szükséges mennyiségű A és B komponenst a megadott térfogat vagy súly szerinti arányban (a keverési arányok a termék címkéjén és a műszaki adatlapon szerepelnek).
- Alaposan, legalább két percig keverjük a komponenseket, míg teljesen homogén keveréket nem kapunk.



2. Felhasználási mód

- Vigyük fel a tökéletesen összekevert anyagot ecsettel, simítólappal vagy szórással az előkészített felületre.
- Vegyük figyelembe a fazékidőt és a kötési időt (lásd a kiválasztási táblázatot az előző oldalakon).
- A Loctite® 7255 és Loctite® 7117 termékeket minimum két rétegben szükséges felvinni a teljes bevonat vastagságának kialakításához.




Gyakorlati tanácsok:

- A felületek előzetes bevonása az összekevert kompozitok bedörzsölésével segít abban, hogy a javító anyag kitölti az összes felületi repedést, rést, ugyanakkor kiváló tapadással rendelkező réteget képez a kompozit és az eredeti felület között.
- A sima, fényes felület biztosításához simítsuk el a bevonat felszínét egy meleg simítólappal.
- Használjunk eltérő színű termékeket, amennyiben egynél több rétegű bevonást alkalmazunk. Amikor a legfelső réteg lekopik és megjelenik az alatta levő, indikátorként működve jelzi a kopás mértékét.

Javaslataink a szórható termékek alkalmazásával kapcsolatosan (Loctite® 7255):

- A legjobb eredményt egy meghatározott rétegvastagságban alkalmazva biztosítja a termék. Ez különösen fontos a függőleges felületeken történő alkalmazásoknál. A sarkok és az élek bevonása esetén a legjobb eredmény elérése érdekében ajánlott azok 3 mm-es sugárban történő előzetes lekerekítése.
- A Loctite® 7255 termék alkalmazása esetén a könnyebb szórhatóság és a simább felület biztosítása érdekében ajánlott a termék előzetes felmelegítése.



Adagolóeszközök

- Javasolt adagolóeszköz a Loctite® 7255 adagolására: IDH 1175530 (lásd az **Adagolóeszközök** fejezetet)

Tisztítók – Makacs szennyeződések

Milyen típusú tisztítóra van szükség a karbantartás során?



Megoldás

Padlótisztító

Bonderite C-MC 80

korábban Loctite® 7861

Padlótisztító makacs szennyeződések eltávolítására



Felhasználási koncentráció (g/l)

50 és 200 között

Üzemi hőmérséklet (°C)

+15 és +100 között

Megjegyzések

- Beton padozatokhoz
- Oldószermentes

A makacs szennyeződések karbantartás során történő eltávolítását biztosító tisztítók felhasználásával kapcsolatosan kérjük, tanulmányozza azok műszaki adatait, valamint a tisztító berendezések gépkönyveit.

Technológiai előnyök

- Kiváló minőségű vízbázisú savas, lúgos és semleges tisztítók
- Alkatrészek és berendezések tisztítása a fémfeldolgozó iparban, javítóműhelyekben, valamint a vasút és hajózás területén
- A tisztítók alkalmasak fém, műanyag, beton, kő, kerámia, üveg, festett felületek stb. tisztítására

eltávolítása karbantartáskor

Alkatrész tisztítók

Bonderite C-MC 1030

korábban Loctite® 7013

Alkatrészmosókban alkalmazható tisztító



Felhasználásra kész

Szobahőmérséklet

- Minden szennyeződéshez
- Oldószermentes
- Biológiailag lebomló

Bonderite C-MC 352

korábban Loctite® 7014

Szórható tisztító



20 és 60 között

+50 és +75 között

- Olaj, zsír és más szennyeződések eltávolítására
- Berendezések, gépek szórással történő tisztításához
- Oldószermentes

Bonderite C-MC 3000

korábban P3 Grato 3000

Nagynyomású berendezésekben alkalmazható tisztító



20 és 200 között

+10 és +50 között

- Olaj, zsír és más szennyeződések eltávolítására
- Átmeneti korrózióvédelmet biztosít
- Oldószermentes
- Biológiailag lebomló

Tisztítók – Alkatrészek és

Mit szeretne tisztítani?



Megoldás

Kéztisztítás

Loctite® 7850

Kéztisztító



Kémiai bázis

Természetes kivonatok

Megjegyzések

- Biológiailag lebomló
- Vízzel vagy víz nélkül is használható

Technológiai előnyök

- A javítóműhelyekben számos tisztítási feladatra felhasználható
- A tisztító alkalmas ragasztás előtti felületelőkészítésre

szennyezett kéz tisztítása

Alkatrészek tisztítása

Loctite® 7063

Ragasztás előtt



Oldószer

- Ragasztás és tömítés előtt ideális tisztítószer az alkatrészek tisztítására
- Nem hagy nyomot

Loctite® 7200

Tömítés eltávolító



Oldószer

- Eltávolítja a tömítőanyag maradványokat
- Nem sérül a felület

Loctite® 7840

Általános tisztító



Víz

- Biológiailag lebomló
- Vízzel hígítható



Tisztítók – Alkatrészek és

Hogyan használjuk a Loctite® 7850 terméket?

Felhasználási mód

- Dörzsöljük a terméket szárazon a kezünkkel, amíg feloldja a szennyeződéseket vagy a zsírokat.
- Töröljük szárazra a kezünket, vagy öblítsük le vízzel.
- Szükség esetén ismételjük meg az eljárást.



Hogyan használjuk a Loctite® 7063 terméket?

Felhasználási mód

- Permetezzünk a felületekre bőségesen Loctite® 7063 terméket azok megtisztításához.
- Még nedvesen töröljük szárazra a felületet egy tiszta papír törülközővel.
- Szükség esetén ismételjük meg az eljárást, míg az összes szennyeződést eltávolítjuk.
- Az oldószer elpárolgása után a felület tökéletesen száraz lesz.



Figyelem:

A Loctite® 7063 érzékeny anyagok esetében feszültségkorróziót okozhat.

szennyezett kéz tisztítása

Hogyan használjuk a Loctite® 7200 terméket?

Felhasználási mód

- Felvitel előtt védjük a fényezett felületeket, mert a Loctite® 7200 megtámadhatja a festéket.
- Permetezzük bőségesen a terméket a karimára vagy a felületre. Várjunk 10-15 percet, míg a tömítőanyag meglágyul (szilikon tömítések esetében 30 perc).
- Távolítsuk el a tömítést lágy kaparóval és töröljük a felületet tisztára.
- Szükség esetén ismételjük meg az eljárást.




Hogyan használjuk a Loctite® 7840 terméket?

Felhasználási mód

- Hígítsuk a Loctite® 7840 terméket vízzel.
- Permetezzük vagy áztassuk be az alkatrészeket, majd töröljük tisztára vagy öblítsük le azokat.

Gyakorlati tanácsok:

A tisztítás hatékonysága növelhető meleg vízzel történő hígítással.



Kenőanyagok

Milyen az alkatrészek terhelése /egymáshoz viszonyított mozgása?



Megoldás

Lassú mozgás /
nagy terhelések

Loctite® 8150

Alumínium tartalmú
berágódásgátló



Kémiai bázis

Viszkozitás

Üzemi hőmérséklet (°C)

Megjegyzések

Alumínium, grafit

–

-30 és +900 között

- Megvédi a kapcsolódó meneteket
- Véd a korróziótól és a berágódástól

Technológiai előnyök

- Védi az alkatrészeket a korróziótól, a súrlódás által okozott kopástól, extrém nagy nyomásnak ellenáll
- Túlmelegedés megakadályozása

Közepes sebesség /
közepes terhelések

Gyors mozgások / kis terhelések

Loctite® 8105

Univerzális zsír



Ásványolaj

–

-20 és +150 között

- Szagtalan
- Semleges megjelenés

Loctite® 8191

Szárazfilm kenőanyag



MoS₂

11 s (csésze 4)

-40 és +340 között

- Gyorsan szárad
- Fokozza az olajok és zsírok teljesítményét

Loctite® 8201

Univerzális kenőolaj



Ásványolaj

17,5 cSt (+50°C)

-20 és +120 között

- Szerelvények szétszereléséhez
- Kenőanyag fémekhez
- Megtisztítja az alkatrészeket
- Kiszorítja a nedvességet
- Megakadályozza a korróziót



Kenőanyagok

Hogyan használjuk a Loctite® 8150, 8105, 8191 és 8201 termékeket?

1. Előkészítés

Tisztítás

- A termékek felvitele előtt ajánlott a felületek zsirtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 tisztítóval.
- A felületekről előzetesen el kell távolítani a revét, oxidokat és a kenőanyag maradványokat.



2. Felhasználási mód

Használat előtt alaposan rázzuk össze a termékeket.

A Loctite® 8150

- Vigyük fel a terméket ecsettel a teljes felületre egy vékony, egyenletes rétegben.
- Ne hígítsuk.



B Loctite® 8105

- Ellenőrizzük a termék kompatibilitását más zsír maradványokkal.
- Ecsettel, spatulával vagy szírpisztollyal vigyük fel a terméket a megtisztított felületekre.



Gyakorlati tanácsok:

A termék alkalmazható automatikus adagoló rendszerekben is.


C Loctite® 8191

- Az egyenletes bevonás érdekében a terméket kb. 20 cm távolságról permetezzük a tiszta alkatrészekre.
- Szobahőmérsékleten 15-30 perc szükséges a bevonat megszáradásához.



D Loctite® 8021

- A termék felvihető permetezéssel és szórófej alkalmazásával (igénytől függően).
- Permetezzük folyamatosan az anyagot a felületre az egyenletes bevonás biztosításához.



Felület előkészítés és

Milyen típusú felületkezelést szeretne?



Megoldás

Rozsda elleni kezelés

Loctite® 7500

Rozsda átalakító



Matt fekete

–

Szín

Üzemi hőmérséklet (°C)

Megjegyzések

- A meglévő rozsdát stabil alappá alakítja
- A kikeményedett termék primerként működik festéskor

Technológiai előnyök

- Megoldást biztosítanak a különféle felületkezelési és előkészítési feladatokhoz

korrózióvédelem

Korrózióvédelem	A hegesztőberendezés védelme	Jelölőfesték
Loctite® 7800	Loctite® SF 7900	Loctite® 7414
Cink spray	Ceramic Shield	Elmozdulás jelző
		
Szürke	Fehér	Kék
-50 és +550 között	–	-35 és +145 között
<ul style="list-style-type: none">• Kiváló katódvédelmet nyújt vasfémeken• A galvanizált alkatrészek bevonatának helyreállítása	<ul style="list-style-type: none">• Hegesztés során megakadályozza a fröccsenő fémek tapadását• A hegesztőkészülék tartós védelme• Szilikonmentes	<ul style="list-style-type: none">• Jelzi a beállított alkatrészek elmozdulását• Kültéri alkalmazásokhoz



Felületkezelő és korrózióvédő

Hogyan használjuk a Loctite® 7500 terméket?

1. Előkészítés

Drótkéfével távolítsuk el a rozsdát és a revét a felületről. A termék felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 tisztítóval. Használat előtt alaposan rázzuk össze a terméket.

2. Felhasználási mód

Ecsettel vagy szivaccsal bőségesen vigyük fel a felületre a terméket. Két rétegben alkalmazzuk (újra bevonási idő: 60 és 120 perc között). Egyenetlen szín jelzi az ismételt bevonás szükségességét. A fényezéssel várjunk 24 órát, míg a felület teljesen meg nem szárad.

Gyakorlati tanácsok:

Ne alkalmazzuk direkt napsütésnek kitett vagy nedves felületen.



Hogyan használjuk a Loctite® 7800 terméket?

1. Előkészítés

Távolítsuk el a felületről a rozsdát, régi festék bevonatokat, stb. Amennyiben lehetséges, alkalmazzunk a felületen homokszórást. A termék felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 tisztítóval. Használat előtt alaposan rázzuk össze a terméket.

2. Felhasználási mód

- Az egyenletes bevonás biztosításához permetezzük 20-30 cm távolságról folyamatosan az anyagot a tiszta felületre.
- A bevonat ragadósága 30-60 perc elteltével megszűnik. A teljes száradáshoz 24 óra szükséges.



termékek


Hogyan használjuk a Loctite® SF 7900 Ceramic Shield terméket?

1. Előkészítés

Tisztítsuk meg az áramátadót és a gázterelőt a rátapadt szennyeződésektől, fémtől. A legjobb eredmény elérése érdekében használjunk új áramátadót és gázterelőt. Használat előtt alaposan rázzuk össze a terméket.

2. Felhasználási mód

- Helyezzük fel az áramátadót a hegesztőpisztolyra és 10-15 cm távolságról permetezzük rá a terméket. Helyezzük fel a gázterelőt a hegesztőpisztolyra és vonjuk be a külső és belső felületét egyaránt. Várjunk néhány másodpercet, míg a bevonat megszárad.
- Alkalmazás után fordítsuk fejjel lefelé a palackot és néhány másodpercig permetezzünk, hogy megakadályozzuk a szórófej elzáródását.




Hogyan használjuk a Loctite® 7414 terméket?

1. Előkészítés

A termék felvitele előtt ajánlott a felületek zsírtalanítása és tisztítása Loctite® 7063 tisztítóval.

2. Felhasználási mód

Nyomjuk ki a tubusból egy keskeny csikban a terméket a jelölendő alkatrészek közé. Várjunk 60 másodpercet, míg megszárad a termék.



További kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, tanulmányozzák a termékek műszaki adatlapját, vagy keressék a Henkel helyi műszaki szaktanácsadóit.

Sürgősségi javítóanyagok

Milyen alkalmazáshoz használja a terméket?

Megoldás



O-gyűrű tömítések cseréje vagy javítása

Korrodált alkatrészek szétszerelése

Vezetékek szivárgásának keresése

Loctite®
O-gyűrű készlet

Loctite® 8040

Loctite® 7100

O-gyűrű készlet

Fagyaszt és meglazít

Szivárgásjelző



Üzemi hőmérséklet (°C)

–

–

+10 és +50 között

Megjegyzések

- A készlet gumiszinórokat, Loctite® 406 terméket és O-gyűrű készítésére alkalmas eszközöket tartalmaz
- Nincs szükség különböző méretű O-gyűrűk raktározására

- Hirtelen fagyasztás (-40°C)
- Meglazítja az összerozsdásodott, korrodált, berágódott alkatrészeket
- Kapilláris tulajdonsága révén közvetlenül a rozsdához hatol

- A szivárgás helyén buborékokat képez
- Valamennyi gázhoz és gázkeverékhez használható, kivéve a tiszta oxigént
- Nem mérgező / nem gyúlékony
- Vas, réz és műanyag csövekhez is használható

Vezetékek szivárgásainak tömítése

Körültekercselés

Loctite® 3463

Metal Magic Steel™
stíft



-30 és +120 között

- Acél tartalmú gyúrható rúd
- Szivárgó vezetékek és tartályok sürgősségi javítására

Loctite® 5070

Csőjavító készlet



–

- Egyszerűen használható javítókészlet a szivárgó csövek javítására

Loctite® 5075

Tömítő és
szigetelőszalag



-54 és +260 között

- Tömítő és szigetelőszalag
- Ellenáll az extrém környezeti körülményeknek
- Eredeti méretének háromszorosára nyúlik

Teroson Fix&Repair szalag

Nagy szilárdságú
ragasztószalag



+70-ig

- Textilerősítésű szalag
- Kézzel könnyen téphető
- Javításra, megerősítésre, rögzítésre, tömítésre és védelemre

Sürgősségi javítóanyagok

Hogyan használjuk a Loctite® 8040 terméket?

1. Előkészítés

Távolítsuk el a szennyeződések és a rozsdát. Használat előtt alaposan rázzuk össze a terméket.

2. Felhasználási mód

- Permetezzük a terméket az alkatrészekre 5-10 másodpercen keresztül 10-15 cm távolságból.
- 1-2 perc elteltével szereljük szét az alkatrészeket. Szükség esetén ismételjük meg az eljárást.


minimum
5 – 10 sec.



-43°C



Alkatrész
Korrodált réteg




Hogyan használjuk a Loctite® 5070 terméket?

1. Előkészítés

- Fesztelenítsük a csővezetékét.
- Alaposan tisztítsuk meg és érdesítsük a felületeket. Végül tisztítsuk meg Loctite® 7063 termékkel.

2. Felhasználási mód

- Keverjük össze a szükséges mennyiségű Loctite® 3463 terméket (részletek a **Fémöltésű anyagok** fejezetben). Erősen nyomjuk a terméket a repedésbe, lyukba vagy a pórusokhoz.
- Aktiváljuk a szalagot szobahőmérsékleten történő 20 másodperces vízben történő áztatással. Szorosan tekerjük körbe a javított felületet a szalaggal, legalább négy réteget képezve.



Hogyan használjuk a Loctite® O-gyűrű készletet?

1. Előkészítés

- Tisztítsuk meg a vágóeszköz pengéjét Loctite® 7063 termékkel.
- Vágjunk le a szükségesnél egy picit hosszabb zsinórt. A vágósablont használva mindkét végéből levágva szabjuk a zsinórt pontos méretre, így tiszta felületeket kapunk a ragasztáshoz.



2. Felhasználási mód

- Vigyünk fel egy csepp Loctite® 406 terméket a zsinór egyik végére.
- A V-alakú hornyot használva azonnal illesszük össze a zsinór két végét. Tartsuk összeillesztve a felületeket 30 másodpercig, azután a tömítés használatra kész.




Hogyan használjuk a Loctite® 7100 terméket?

1. Előkészítés

Használat előtt alaposan rázzuk össze a terméket.

2. Felhasználási mód

- Permetezzük a terméket 15-20 cm távolságról a szivárgás feltételezett helyére.
- A tényleges szivárgás helyét a termék habképződéssel jelzi.



További kérdéseikkel kapcsolatban kérjük, tanulmányozzák a termékek műszaki adatlapját, vagy keressék a Henkel helyi műszaki szaktanácsadóit.

Adagolóeszközök

Kézi adagolók

IDH szám	Adagolható termékek	Kiszerezések
 IDH 142240	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 5188, 510, 5366, SI 5980, SI 5990, SI 5616• Teroson MS 930, MS 9320 SF, PU 6700	<ul style="list-style-type: none">• 300 ml• 310 ml• 250 ml (1:1)• 265 ml (2:1)
 IDH 150035	<ul style="list-style-type: none">• Teroson MS 9399	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml (1:1)
 IDH 218312	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 9492	<ul style="list-style-type: none">• 400 ml (1:1, 2:1)
 IDH 267452	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 9492, V5004• Teroson PU 6700	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml (1:1, 2:1)
 IDH 363544	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 5188, 510, SI 5980, SI 5990	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml
 IDH 1034026	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 3038	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml (10:1)

Perisztaltikus adagolók








IDH szám	Adagolható termékek	Kiszerezések
 IDH 608966	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 222, 243, 270, 542, 603, 638	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml
 IDH 88631	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 222, 243, 270, 542, 603, 638	<ul style="list-style-type: none">• 250 ml

Pneumatikus működtetésű adagolópisztolyok

IDH szám	Adagolható termékek	Kiszerezések
 IDH 142241	<ul style="list-style-type: none">• Teroson MS 9320 SF (szórással történő felvitel)	<ul style="list-style-type: none">• 310 ml
 IDH 1175530	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 7255	<ul style="list-style-type: none">• 900 ml

Adagolóeszközök – Tartozékok

Keverőszárak

IDH szám	Adagolható termékek	Kiszerezések
 IDH 780805	<ul style="list-style-type: none">• Teroson PU 6700	<ul style="list-style-type: none">• 250 ml (1:1)
 IDH 1034575	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 3038	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml (10:1)
 IDH 1453183	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 3090	<ul style="list-style-type: none">• 10 ml (10:1)
 IDH 1467955	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® V5004	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml (1:1)
 IDH 1487439	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 9492	<ul style="list-style-type: none">• 400 ml (2:1)
 IDH 1487440	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® 9492• Teroson PU 6700, MS 9399	<ul style="list-style-type: none">• 50 ml (1:1, 2:1)
 IDH 874905	<ul style="list-style-type: none">• Loctite® SI 5616	<ul style="list-style-type: none">• 265 ml (2:1)

Adagolószárok

IDH szám	Adagolható termékek	Kiszerezések
 IDH 547882	<ul style="list-style-type: none"> • Teroson MS 9320 SF (szórással történő felvitel) 	<ul style="list-style-type: none"> • 310 ml
 IDH 581582	<ul style="list-style-type: none"> • Teroson MS 930, MS 9320 SF 	<ul style="list-style-type: none"> • 310 ml
 IDH 1118785	<ul style="list-style-type: none"> • Loctite® 5366, SI 5980, SI 5990 	<ul style="list-style-type: none"> • 310 ml

Adagolótűk

IDH szám	Adagolható termékek	Kiszerezések
 IDH 88661	<ul style="list-style-type: none"> • Loctite® 401 	<ul style="list-style-type: none"> • 18 (= Zöld) belső Ø 0,84 mm
 IDH 88662	<ul style="list-style-type: none"> • Loctite® 401 	<ul style="list-style-type: none"> • 20 (= Rózsaszín) belső Ø 0,61 mm

Képzési program karbantartási



A kiváló minőségű termékek csak megfelelő szakértelemmel történő alkalmazás esetén nyújtanak jó eredményt. Ezért kínálunk termékeink karbantartási, javítási célú felhasználásával kapcsolatos gyakorlati képzési programokat partnereink számára.

Munkatársaink jól ismerik azokat a problémákat, melyekkel a karbantartási szakemberek naponta szembesülnek, és hasznos gyakorlati tanácsokat, útmutatásokat adnak, hogyan lehet ezeket termékeink felhasználásával sikeresen megoldani.

A képzés alapját ebben a Karbantartási megoldások útmutatóban található termékkategóriák jelentik, mely az igényeknek megfelelően testre szabható.

A képzés jellemzői

- Az üzem előzetes felmérése
- Gyakorlati termékbemutató, képzés
- Helyszíni levezetés, irányítás
- A képzés során felhasznált termékek biztosítása
- A leggyakoribb meghibásodási okok áttekintése, megelőzés
- Helyszíni utóellenőrzés

szakértőknek



Előnyök

Ez a program biztosítja az ismereteket, eszközöket és a szaktudást a következők megvalósításához:



Megbízhatóság növelése

és az ipari berendezések, eszközök állásidejének csökkentése megelőző karbantartás révén



Biztonság növelése

a munkavégzés területén az eszközök megbízhatóságának fokozásával, egészségre ártalmatlan termékek alkalmazásával



Idő megtakarítás

innovatív technológiák alkalmazásával, az állásidő csökkentésével és az üzemidő meghosszabbításával



Energiaköltségek csökkentése

a kopott, elhasznált alkatrészek felújításával azok cseréje helyett

Amennyiben szeretné, hogy karbantartási, javítási szakemberei részt vegyenek egy képzési programban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Henkel helyi képviselőjével.

Speciális karbantartási megoldások

Ipari tapasztalat és technológiai szaktudás

Hosszú évek gyártási és karbantartási tapasztalata lehetővé tette számunkra egy részletes ismeretanyag összegyűjtését a legfontosabb ipari területekre, valamint a leggyakoribb ipari berendezésekre vonatkozó karbantartási, javítási feladatokkal kapcsolatosan.

Ipari programok

Ipari programjaink tartalmazzák az egyes iparágakban előforduló jellemző karbantartási és javítási feladatok megoldását. A kiadványokban számos felhasználási példa, referencia és esettanulmány található. Megismerheti, hogy az Ön speciális javítási problémáját egy hasonló esetben hogyan oldották meg.



Erőművek



Bányászat



Petrolkémia



Tengerészet, hajózás



Vasút



Vízellátás és szennyvíz-tisztítás

Berendezések, eszközök javítása

Ezek a kiadványaink részletes ismereteket tartalmaznak a leggyakrabban előforduló ipari berendezések karbantartására, javítására vonatkozóan. A megfelelő termék ajánlásával valamennyi javítási feladatra speciális megoldásokat kínálnak. Megadjuk a megoldást, melyet Önnek szakértelemmel meg kell valósítania.




Ipari szivattyúk



Tengelyek



Ipari centrifugák

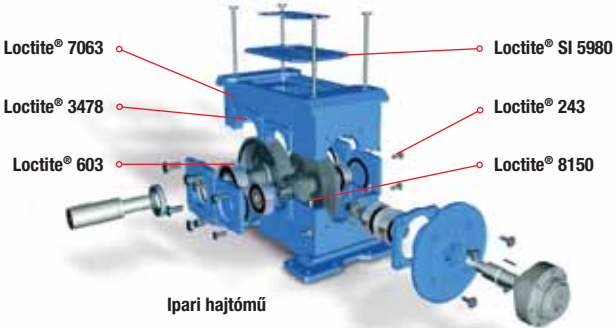

A programokkal kapcsolatos részletes információk a www.loctite.hu/karbantartas oldalon találhatóak, egyedi igény esetén kérjük, lépjen kapcsolatba a Henkel helyi képviselőjével.

LOCTITE

Találja meg a megfelelő terméket és ismerje meg a további lehetőségeket! **Látogasson el a mobilneten elérhető Karbantartási megoldások oldalra:**



m.loctite-utmutato-karbantartas.hu

Henkel Magyarország Kft.

Henkel Technológiák

1113 Budapest

Dávid Ferenc utca 6.

Tel.: (06-1) 372-5677

Fax: (06-1) 372-5678

www.loctite.hu/karbantartas

A leírásban megadott adatok csak tájékoztatóul szolgálnak. Kérjük, vegyék fel a kapcsolatot a Henkel műszaki szaktanácsadóival a termékek további specifikációival, felhasználási tanácsaival kapcsolatban.